



BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜLERİ

A large, stylized graphic of the word "bauflex" in a bold, sans-serif font. The letters are filled with a black and white halftone dot pattern. This text is superimposed over a faint, dotted world map that shows the continents of North America, South America, Europe, and Africa.

www.uksyapi.com

Hakkımızda

Firmamız,

Ekrem Ulubaş tarafından **1966** yılında su ve ısı izolasyonu malzemeleri satış ve uygulamaları ile faaliyete başlamıştır. O tarihten günümüze kadar sayısız projeleri en iyi hizmet ve kalite anlayışıyla konusunda uzman personelleri ile başarıyla tamamlamıştır. **1980'li yılların başında TÜPRAŞ**'ın bayiliğini alarak bitüm asfalt satışına başlamış olup, 1984 yılında gelişen inşaat ve yapı sektöründe piyasanın ihtiyacı olan yüksek kalitede su izolasyon malzemelerinin üretimine **UKS** markası altında Hadımköy'de kurulan 22.500 m²'lik fabrikamızda başlanmıştır.

İlk olarak beton ve harçlarda su geçirimsizlik katkı malzemesi olan İZOÇİM ve arkasından sektörden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda endüstriyel zemin kaplamaları, dış cephe kaplamaları, mantolama harçları, tamir harçları, tek ve çift kompenantlı su geçirimsizlik malzemeleri vb. diğer yapı kimyasal ürünlerini de üretim portföyüne katarak ürün yelpazesini genişletmiştir. Son olarak **2008** yılında su yalıtım membranları üretimine başlayarak sektörün önde gelen üreticileri arasındaki yerini almıştır.

50 yıldır faaliyet gösteren firmamız her zaman en iyi hizmet, kalite, dürüstlük ve müşteri memnuniyeti prensibi doğrultusunda üretimine ve çalışmalarına devam etmektedir.

AR-GE LABORATUVARIMIZ

Konusunda uzmanlaşmış üstün teknik kadromuzla son teknoloji geniş donanıma sahip laboratuvarımızda kalite kontrol ve yeni ürünler üretmek için mühendislerimiz **AR-GE** çalışmalarımızı titizlikle yapmaktadırlar.

İçindekiler

Bauflex Serisi -10°C APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI.....	1-2
C 2000 - C 3000	
Bauflex Serisi -10°C APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI.....	3-4
P 3000 - P 4000	
Bauflex Serisi -10°C APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI.....	5-6
P 40 K - P 40 Y	
Bauflex Kalite Belgeleri	7



**APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI -10°C
SU YALITIM ÖRTÜLERİ**



Bauflex Serisi (-10°C)

C 2000 APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI

Ürün Tanımı

Cam tülü, APP (atactic polypropylene) katkı, her iki yüzü polietilen film kaplı plastomerik su yalıtım membranı.

Kullanım Alanı

Temel bohçalama, otopark, teras ve eğimli çatılar, balkon, çiçeklik, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, istinat ve bodrum duvarları, pis su arıtma tesisleri ve basınçlı yeraltı sularına karşı, su depoları, gölet, yüzme ve süs havuzları, mutfak, banyo, wc, gibi ıslak hacimli mekanlarda kaplamanın altında kullanılır.

Ürün Avantajları

Esnektir, uzun ömürlüdür, farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir, yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, toprakta oluşabilecek agresif etkilere karşı dayanıklıdır, dilatasyon, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama


Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan temizlenir ve yüzeydeki bozukluklar UKS Tamir Harcı ile tamir edilir. Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzeye astar olarak UKS Bitüm Emülsiyon kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, şalümo alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.

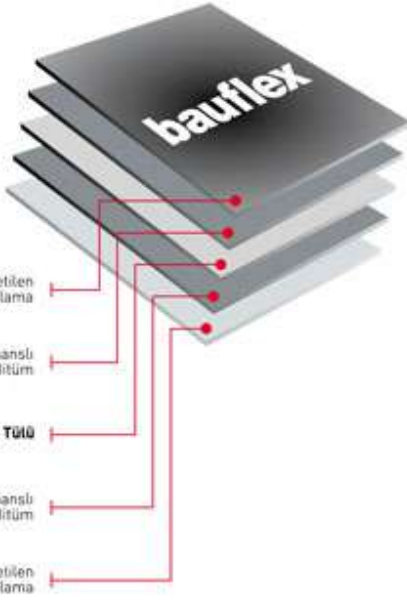

Bauflex Serisi (-10°C)

C 3000 APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI



TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	C 2000	C 3000
Donatı Tipi	-	-	Cam Tülü	Cam Tülü
Üst Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	15	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1	1
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	300/150	300/150
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	2/2	2/2
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-10	-10
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>110	>110



Bauflex Serisi (-10°C)

P 3000 APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI

Ürün Tanımı

Polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, her iki yüzü polietilen film kaplı plastomerik su yalıtım membranı.

Kullanım Alanı

Temel bohçalama, otopark, teras ve eğimli çatılar, balkon, çiçeklik, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, istinat ve bodrum duvarları, pis su arıtma tesisleri ve basınçlı yeraltı sularına karşı, su depoları, gölet, yüzme ve süs havuzları, mutfak, banyo, wc, gibi ıslak hacimli mekanlarda kaplamanın altında kullanılır.

Ürün Avantajları

Esnektir, uzun ömürlüdür, farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir, yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, toprakta oluşabilecek agresif etkilere karşı dayanıklıdır, dilatasyon, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama


Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan temizlenir ve yüzeydeki bozukluklar UKS Tamir Harcı ile tamir edilir. Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzeye astar olarak UKS Bitüm Emülsiyon kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, şalümo alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.

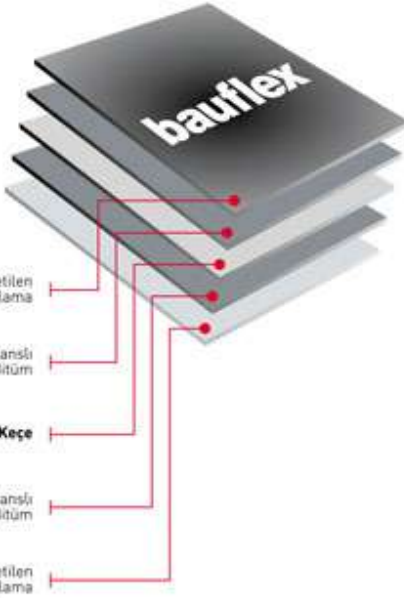

Bauflex Serisi (-10°C)

P 4000 APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI



TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	P 3000	P 4000
Donatı Tipi	-	-	Polyester	Polyester
Üst Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	10	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1	1
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	600/400	600/400
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	30/30	30/30
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-10	-10
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>110	>110



Bauflex Serisi (-10°C)

P 40 K APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI

Ürün Tanımı

Polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, bir yüzü polietilen film diğer yüzü mineral taş kaplı plastomerik su yalıtım membranları.

Kullanım Alanı

Teras ve eğimli çatılar, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, 1. kat yalıtım membranı üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Ürün Avantajları

Esnektir, uzun ömürlüdür, UV ışınlarına dayanımlıdır, farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir, yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama

1. kat yalıtım membranı üzeri toz ve pisliklerden temizlenerek uygulama yapılacak yüzey oluşturulur.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, şalümo alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.




Mineral
Üst Yüzey Kaplama

Üstün Performanslı
APP Polimer Modifiyeli Bitüm

Polyester Keçe

Üstün Performanslı
APP Polimer Modifiyeli Bitüm

Polietilen
Alt Yüzey Kaplama



Bauflex Serisi (-10°C)

P 40 Y APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI



TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	P 40 K	P 40 Y
Donatı Tipi	-	-	Polyester	Polyester
Üst Yüzey Kaplama	-	-	MİNERAL	MİNERAL
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	10	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1	1
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	600/400	600/400
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	30/30	30/30
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-10	-10
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>110	>110

Kalite Belgeleri




Notlar

Notlar

Handwriting practice area with 20 sets of horizontal dashed lines for writing notes.

Yetkili Bayii



www.uksyapi.com