

Winroof®

BİTÜMLÜ SU YALTIM ÖRTÜLERİ



www.uksyapi.com

Hakkımızda

Firmamız,

Ekrem Ulubaş tarafından **1966** yılında su ve ısı izolasyonu malzemeleri satış ve uygulamaları ile faaliyete başlamıştır. O tarihten günümüze kadar sayısız projeleri en iyi hizmet ve kalite anlayışıyla konusunda uzman personelleri ile başarıyla tamamlamıştır. **1980'li yılların başında TÜPRAŞ'**in bayiliğini alarak bitüm asfalt satışına başlamış olup, 1984 yılında gelişen inşaat ve yapı sektöründe piyasanın ihtiyacı olan yüksek kalitede su izolasyon malzemelerinin üretimine **UKS** markası altında Hadımköy'de kurulan 22.500 m²'lik fabrikamızda başlanmıştır.

İlk olarak beton ve harçlarda su geçirimsizlik katkı malzemesi olan İZOÇİM ve arkasından sektörden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda endüstriyel zemin kaplamaları, dış cephe kaplamaları, mantolama harçları, tamir harçları, tek ve çift kompenantlı su geçirimsizlik malzemeleri vb. diğer yapı kimyasal ürünlerini de üretim portföyüne katarak ürün yelpazesini genişletmiştir. Son olarak **2008** yılında su yalıtım membranları üretimine başlayarak sektörün önde gelen üreticileri arasındaki yerini almıştır.

50 yıldır faaliyet gösteren firmamız her zaman en iyi hizmet, kalite, dürüstlük ve müşteri memnuniyeti prensibi doğrultusunda üretimine ve çalışmalarına devam etmektedir.

AR-GE LABORATUVARIMIZ

Konusunda uzmanlaşmış üstün teknik kadromuzla son teknoloji geniş donanıma sahip laboratuvarımızda kalite kontrol ve yeni ürünler üretmek için mühendislerimiz **AR-GE** çalışmalarımızı titizlikle yapmaktadırlar.

İçindekiler

Winroof Serisi -10°C APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI 1-2 WF 2000 - WF 3000	1-2
Winroof Serisi -10°C APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI 3-4 WP 3000 - WP 4000	3-4
Winroof Serisi -10°C APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI 5-6 P 40 K - P 40 Y	5-6
Winroof Serisi -10°C APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI 7 WP 3000 AL - WP 4000 AL	7
Winroof Cold Serisi -20°C SBS KATKILI ELASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI..... 9-10 EP 3000 - EP 4000	9-10
Winroof Kalite Belgeleri.....	11

Winroof®

**APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI -10°C
SU YALITIM ÖRTÜLERİ**



Winroof Serisi (-10°C)

WF 2000 APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI

Ürün Tanımı

Cam tülü, APP (atactic polypropylene) katkılı, her iki yüzü polietilen film kaplı plastomerik su yalıtım membranı.

Kullanım Alanı

Temel bohçalama, otopark, teras ve eğimli çatılar, balkon, çiçeklik, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, istinat ve bodrum duvarları, pis su arıtma tesisleri ve basınçlı yeraltı sularına karşı, su depoları, gölet, yüzme ve süs havuzları, mutfak, banyo, wc, gibi ıslak hacimli mekanlarda kaplamanın altında kullanılır.

Ürün Avantajları

Esnektir, uzun ömürlüdür, farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir, yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, toprakta oluşabilecek agresif etkilere karşı dayanıklıdır, dilatasyon, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan temizlenir ve yüzeydeki bozukluklar UKS Tamir Harcı ile tamir edilir. Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzeye astar olarak UKS Bitüm Emülsiyon kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, şalümo alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.



Polietilen
Üst Yüzey Kaplama

Üstün Performanslı
APP Polimer Modifiyeli Bitüm

Cam Tülü

Üstün Performanslı
APP Polimer Modifiyeli Bitüm

Polietilen
Alt Yüzey Kaplama



Winroof Serisi (-10°C)

WF 3000 APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI



TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	WF 2000	WF 3000
Donatı Tipi	-	-	Cam Tülü	Cam Tülü
Üst Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	15	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1	1
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	350/200	300/200
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	3/3	2/2
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-10	-10
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>110	>110



Winroof Serisi (-10°C)

WP 3000 APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI

Ürün Tanımı

Polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, her iki yüzü polietilen film kaplı plastomerik su yalıtım membranı.

Kullanım Alanı

Temel bohçalama, otopark, teras ve eğimli çatılar, balkon, çiçeklik, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, istinat ve bodrum duvarları, pis su arıtma tesisleri ve basınçlı yeraltı sularına karşı, su depoları, gölet, yüzme ve süs havuzları, mutfak, banyo, wc, gibi ıslak hacimli mekanlarda kaplamanın altında kullanılır.

Ürün Avantajları

Esnektir, uzun ömürlüdür, farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir, yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, toprakta oluşabilecek agresif etkilere karşı dayanıklıdır, dilatasyon, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama


Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan temizlenir ve yüzeydeki bozukluklar UKS Tamir Harcı ile tamir edilir. Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzeye astar olarak UKS Bitüm Emülsiyon kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, şalümo alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.

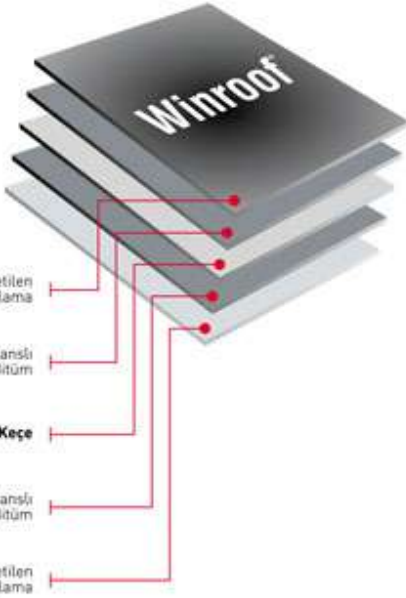

Winroof Serisi (-10°C)

WP 4000 APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI



TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	WP 3000	WP 4000
Donatı Tipi	-	-	Polyester	Polyester
Üst Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	10	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1	1
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	450/200	400/400
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	30/30	30/30
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-10	-10
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>110	>110

Winroof



Winroof Serisi (-10°C)

WP 40 K APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI

Ürün Tanımı

Polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, bir yüzü polietilen film diğer yüzü mineral taş kaplı plastomerik su yalıtım membranları.

Kullanım Alanı

Teras ve eğimli çatılar, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, 1. kat yalıtım membranı üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Ürün Avantajları

Esnektir, uzun ömürlüdür, UV ışınlarına dayanımlıdır, farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir, yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama

1. kat yalıtım membranı üzeri toz ve pisliklerden temizlenerek uygulama yapılacak yüzey oluşturulur.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, şalümo alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.




Mineral
Üst Yüzey Kaplama

Üstün Performanslı
APP Polimer Modifiyeli Bitüm

Polyester Keçe

Üstün Performanslı
APP Polimer Modifiyeli Bitüm

Polietilen
Alt Yüzey Kaplama



Winroof Serisi (-10°C)

WP 40 Y APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI



TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	WP 40 K	WP 40 Y
Donatı Tipi	-	-	Polyester	Polyester
Üst Yüzey Kaplama	-	-	MINERAL	MINERAL
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	10	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1	1
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	600/400	600/400
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	30/30	30/30
Sogukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-10	-10
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>110	>110



Winroof Serisi (-10°C)

WP 3000 AL APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI
WF 3000 AL APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI

Ürün Tanımı

Cam tülü veya polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, bir yüzü polietilen film diğer yüzü alüminyum folyo kaplı plastomerik su yalıtım membranları.

Kullanım Alanı

Yağmur dereleri, gizli derelerde ve baca kenarlarında kullanılır.

Ürün Avantajları

Esnektir, uzun ömürlüdür, farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir, yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, toprakta oluşabilecek agresif etkilere karşı dayanıklıdır, dilatasyon, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama


Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan temizlenir ve yüzeydeki bozukluklar UKS Tamir Harcı ile tamir edilir. Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzeye astar olarak UKS Bitüm Emülsiyon kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, şalümo alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.

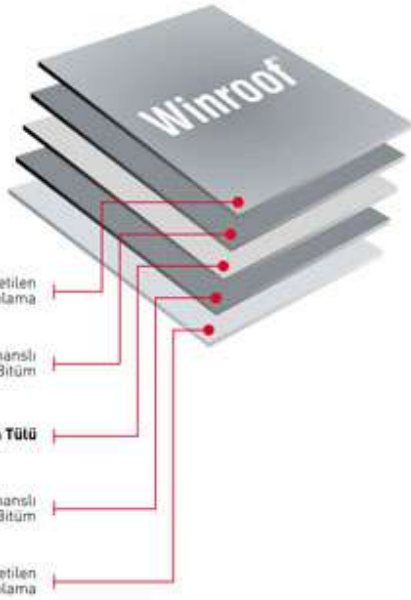

TEKNİK ÖZELLİKLER

	BİRİM	METOD	WP 3000 AL	WF 3000 AL
Donatı Tipi	-	-	POLYESTER	CAM TÜLÜ
Üst Yüzey Kaplama	-	-	AL	AL
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	10	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1	1
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	450/200	300/200
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	30/30	2/2
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-10	-10
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>110	>110

Winroof®

COLD

**SBS KATKILI ELASTOMERİK ESASLI -20°C
SU YALITIM ÖRTÜLERİ**



Winroof Cold Serisi (-20°C)

EP 3000 SBS KATKILI ELASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI

Ürün Tanımı

Polyester keçe taşıyıcılı, SBS (Styrene Butadiene Styrene) katkılı, her iki yüzü polietilen film kaplı elastomerik su yalıtım membranı.

Kullanım Alanı

Temel bohçalama, hafif metal ve prefabrik çatılarda, otopark, teras ve eğimli çatılar, balkon, çiçeklik, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, istinat ve bodrum duvarları, pis su arıtma tesisleri ve basınçlı yeraltı sularına karşı, su depoları, gölet, yüzme ve süs havuzlarında kullanılır.

Ürün Avantajları

Yapısındaki yüksek elastikiyet özelliğinden dolayı soğuk iklimli bölgelerin farklı tipteki yüzeylerinde kolaylıkla uygulanabilir. Yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, toprakta oluşabilecek agresif etkilere karşı dayanıklıdır, dilatasyon, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama


Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan temizlenir ve yüzeydeki bozukluklar UKS Tamir Harcı ile tamir edilir. Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzeye astar olarak UKS Bitüm Emülsiyon kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, şalümo alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.

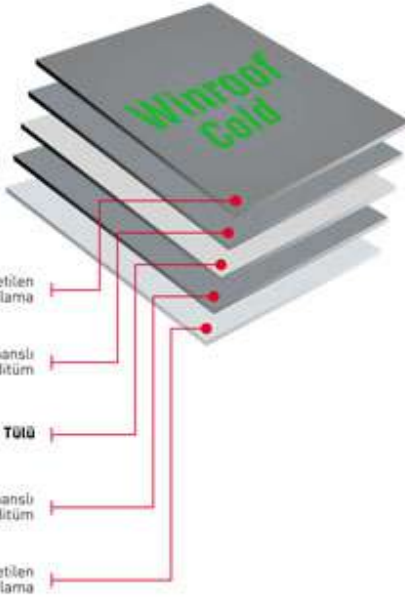

Winroof Cold Serisi (-20°C)

EP 4000 SBS KATKILI ELASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI



TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	EP 3000	EP 4000
Donatı Tipi	-	-	POLYESTER	POLYESTER
Üst Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	10	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1	1
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	600/400	600/400
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	30/30	30/30
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-20	-20
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>110	>110

Winroof

Kalite Belgelerimiz



Yetkili Bayii



www.uksyapi.com