Sağlıklı yapılar, **UKS** *ile başlar...*

UKS

BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜLERİ

Ürün Kataloğu

www.uksyapi.com



SAĞLIKLI YAPILAR, UKS İLE BAŞLAR.

SU YALITIMINDA LİDERLİK, TEKNOLOJİDE SÜREKLİLİK

1966'dan bu yana, yapı kimyasalları ve izolasyon çözümlerinde güvenin ve kalitenin temsilcisi UKS YAPI, üretim gücü ve sürdürülebilir çözümleri ile projeler üretir.

60 yılı aşan deneyimimizle, sadece ürün üretmiyoruz; kalite, sürdürülebilirlik ve performans inşa ediyoruz.

Modern üretim tesislerimiz ve uzman kadromuzla; su yalıtımı, zemin sistemleri ve yapı kimyasallarında sektörün ihtiyaçlarına yüksek standartlarda çözümler sunuyoruz.
Her ürünümüzde aynı hedef: Doğru ürün, doğru yalıtım.

AR-GE & İNOVASYON

Geleceğin yapı teknolojilerini bugünden geliştiriyoruz. İleri teknolojiye sahip laboratuvarlarımızda, kaliteyi sadece kontrol etmiyor, yeniden tanımlıyoruz.

UKS MASSIMO

WATERPROOFING MEMBRANE

APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI -10°C
SU YALITIM ÖRTÜLERİ

MASSIMO C 2000

APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI


APP Katkılı

Cam Tülü Taşıyıcılı

-10 °C Esneklik

Profesyonel Su Yalıtımı



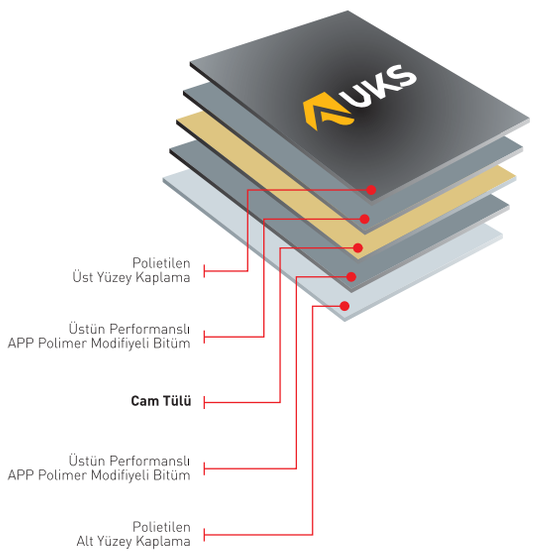



Ürün Tanımı

Cam tülü taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, her iki yüzü polietilen film kaplı plastomerik su yalıtım membranı.

Kullanım Alanı

Temel bohçalama, otopark, teras ve eğimli çatılar, balkon, çiçeklik, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, istinat ve bodrum duvarları, pis su arıtma tesisleri ve basınçlı yeraltı sularına karşı, su depoları, gölet, yüzme ve süs havuzları, mutfak, banyo, wc, gibi ıslak hacimli mekanlarda kaplamanın altında kullanılır.

Ürün Avantajları

Esnektir, uzun ömürlüdür, farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir, yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, toprakta oluşabilecek agresif etkilere karşı dayanıklıdır, dilatasyon, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan temizlenir ve yüzeydeki bozukluklar UKS Tamir Harcı ile tamir edilir. Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzeye astar olarak UKS Bitüm Emülsiyon kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, Şaloma alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.

MASSIMO C 3000

APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI







TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	C 2000	C 3000
Donatı Tipi	-	-	Cam Tülü	Cam Tülü
Üst Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	15	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1	1
Kalınlık	mm	TS EN 1849-1	2	3
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	350/200	400/300
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	3/3	2/2
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-10	-10
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>120	>120

MASSIMO P 3000

APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI


APP Katkılı


Polyester Keçe Taşıyıcılı

-10 °C Esneklik

Profesyonel Su Yalıtımı



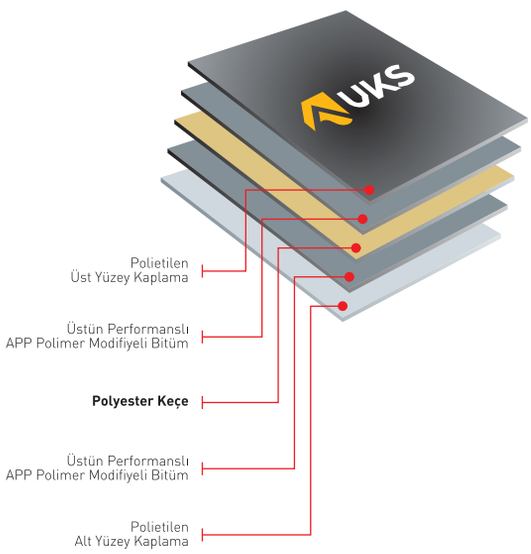

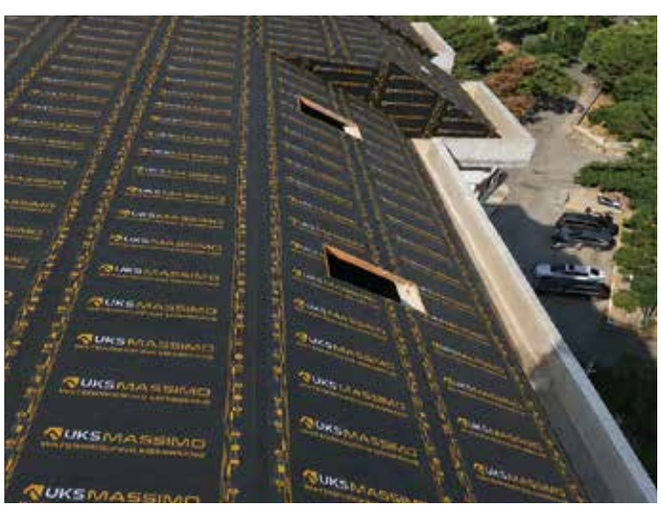

Ürün Tanımı

Polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, her iki yüzü polietilen film kaplı plastomerik su yalıtım membranı.

Kullanım Alanı

Temel bohçalama, otopark, teras ve eğimli çatılar, balkon, çiçeklik, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, istinat ve bodrum duvarları, pis su arıtma tesisleri ve basınçlı yeraltı sularına karşı, su depoları, gölet, yüzme ve süs havuzları, mutfak, banyo, wc, gibi ıslak hacimli mekanlarda kaplamanın altında kullanılır.

Ürün Avantajları

Esnektir, uzun ömürlüdür, farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir, yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, toprakta oluşabilecek agresif etkilere karşı dayanıklıdır, dilatasyon, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan temizlenir ve yüzeydeki bozukluklar UKS Tamir Harcı ile tamir edilir. Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzeye astar olarak UKS Bitüm Emülsiyon kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, Şaloma alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.

MASSIMO P 4000

APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI







TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	P 3000	P 4000
Donatı Tipi	-	-	Polyester	Polyester
Üst Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	10	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1	1
Kalınlık	mm	TS EN 1849-1	3	4
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	800/600	800/600
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	35/35	35/35
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-10	-10
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>120	>120

MASSIMO P 40 K

APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI


APP Katkılı

Polyester Keçe Taşıyıcılı

-10 °C Esneklik

Profesyonel Su Yalıtımı



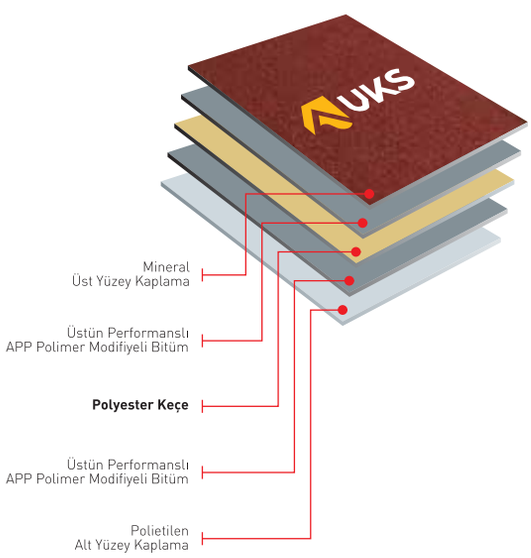



Ürün Tanımı

Polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, bir yüzü polietilen film diğer yüzü mineral taş kaplı plastomerik su yalıtım membranı

Kullanım Alanı

Teras ve eğimli çatılar, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, 1. kat yalıtım membranı üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Ürün Avantajları

Esnektir, uzun ömürlüdür, UV ışınlarına dayanımlıdır, farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir, yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama

1. kat yalıtım membranı üzeri toz ve pisliklerden temizlenerek uygulama yapılacak yüzey oluşturulur.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, Şaloma alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	P 40 K
Donatı Tipi	-	-	Polyester
Üst Yüzey Kaplama	-	-	MİNERAL KUM
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1
Kalınlık	mm	TS EN 1849-1	3.5
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	800/600
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	35/35
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-10
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>120

MASSIMO P 40 Y

APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI


APP Katkılı

Polyester Keçe Taşıyıcılı

-10 °C Esneklik

Profesyonel Su Yalıtımı



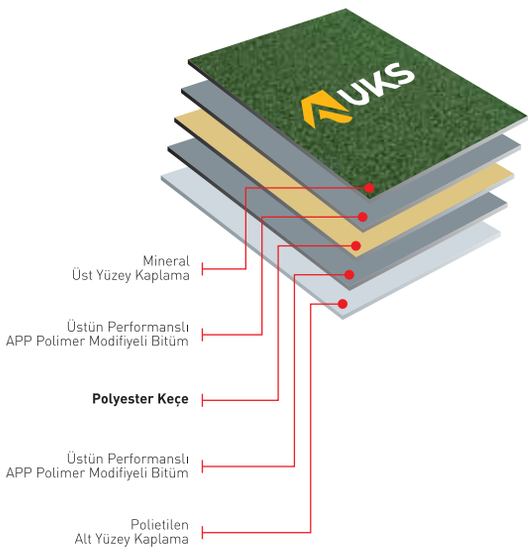



Ürün Tanımı

Polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, bir yüzü polietilen film diğer yüzü mineral taş kaplı plastomerik su yalıtım membranı

Kullanım Alanı

Teras ve eğimli çatılar, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, 1. kat yalıtım membranı üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Ürün Avantajları

Esnektir, uzun ömürlüdür, UV ışınlarına dayanımlıdır, farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir, yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama

1. kat yalıtım membranı üzeri toz ve pisliklerden temizlenerek uygulama yapılacak yüzey oluşturulur.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, Şaloma alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	P 40 Y
Donatı Tipi	-	-	Polyester
Üst Yüzey Kaplama	-	-	MİNERAL KUM
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1
Kalınlık	mm	TS EN 1849-1	3.5
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	800/600
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	35/35
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-10
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>120

MASSIMO P 40 G

APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI


APP Katkılı

Polyester Keçe Taşıyıcılı

-10 °C Esneklik

Profesyonel Su Yalıtımı



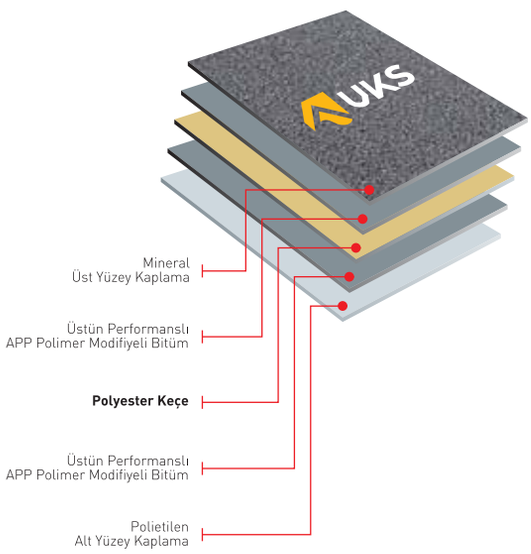



Ürün Tanımı

Polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, bir yüzü polietilen film diğer yüzü mineral taş kaplı plastomerik su yalıtım membranı

Kullanım Alanı

Teras ve eğimli çatılar, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, 1. kat yalıtım membranı üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Ürün Avantajları

Esnektir, uzun ömürlüdür, UV ışınlarına dayanımlıdır, farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir, yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama

1. kat yalıtım membranı üzeri toz ve pisliklerden temizlenerek uygulama yapılacak yüzey oluşturulur.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, Şaloma alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	P 40 G
Donatı Tipi	-	-	Polyester
Üst Yüzey Kaplama	-	-	MİNERAL KUM
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1
Kalınlık	mm	TS EN 1849-1	3.5
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	800/600
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	35/35
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-10
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>120

MASSIMO P 3000 AL

APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI


APP Katkılı

Polyester Keçe Taşıyıcılı

-10 °C Esneklik

Profesyonel Su Yalıtımı



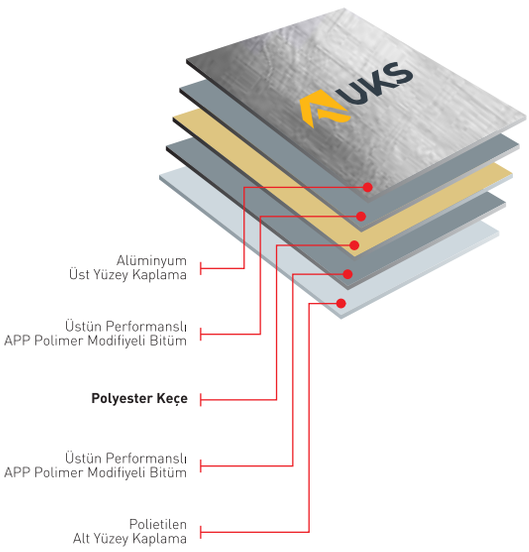



Ürün Tanımı

Polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, bir yüzü polietilen film diğer yüzü Alüminyum folyo kaplı plastomerik su yalıtım membranları.

Kullanım Alanı

Yağmur dereleri, gizli derelerde ve baca kenarlarında kullanılır.

Ürün Avantajları

Esnektir, uzun ömürlüdür, farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir. Yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, toprakta oluşabilecek agresif etkilere karşı dayanıklıdır, dilatasyon, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan temizlenir ve yüzeydeki bozukluklar UKS Tamir Harcı ile tamir edilir. Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzeye astar olarak UKS Bitüm Emülsiyon kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini pay› bırakılarak, Şaloma alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	P 3000 AL
Donatı Tipi	-	-	Polyester
Üst Yüzey Kaplama	-	-	AL FOLYO
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1
Kalınlık	mm	TS EN 1849-1	3
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	800/600
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	35/35
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-10
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>120

REFERANSLAR

TRABZON HAVALİMANI EK HİZMET BİNASI / TRABZON / 10.000 m² / MASSIMO

KARTAL HÜKÜMET KONAĞI / İSTANBUL / 40.000 m² / MASSIMO

YENİDOĞAN HİZMET BİNASI / İSTANBUL / 15.000 m² / MASSIMO

MALTEPE SGK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / 40.000 m² / MASSIMO

DİLOVASI TOKİ 1915 KONUT PROJESİ / İZMİT / 100.000 m² / MASSIMO

ADIYAMAN ÖREN 3. ETAP 1075 KONUT / ADIYAMAN / 90.000 m² / MASSIMO

GAZİANTEP İSLAHİYE 4. ETAP 603 KONUT / GAZİANTEP / 60.000 m² / MASSIMO

GAZİANTEP ISLAHİYE 4. ETAP 571 KONUT / GAZİANTEP / 40.000 m² / MASSIMO

KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 3. ETAP 1006 KONUT / KAHRAMANMARAŞ / 50.000 m² / MASSIMO

DİYARBAKIR BAĞLAR 3. ETAP 1250 KONUT / DİYARBAKIR / 65.000 m² / MASSIMO

GAZİANTEP ŞAHİNBEY 4. ETAP 1000 KONUT / GAZİANTEP / 36.000 m² / MASSIMO

GAZİANTEP KUZEYŞEHİR 14. ETAP 1000 KONUT / GAZİANTEP / 30.000 m² / MASSIMO

GAZİANTEP ŞAHİNBEY 5. ETAP 1000 KONUT / GAZİANTEP / 36.000 m² / MASSIMO

GAZİANTEP ŞAHİNBEY 4. ETAP 1000 KONUT / GAZİANTEP / 18.000 m² / MASSIMO

GAZİANTEP KUZEYŞEHİR 14. ETAP 1000 KONUT / GAZİANTEP / 18.000 m² / MASSIMO

GAZİANTEP ŞAHİNBEY 5. ETAP 1000 KONUT / GAZİANTEP / 18.000 m² / MASSIMO

KAHRAMANMARAŞ 3. ETAP 1000 KONUT / KAHRAMANMARAŞ / 18.000 m² / MASSIMO

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KUZEYŞEHİR 18. ETAP 803 KONUT / GAZİANTEP / 40.000 m² / MASSIMO

EMLAK KONUT GAZİANTEP KÖY EVİ / GAZİANTEP / 40.000 m² / MASSIMO P 3000

EMLAK KONUT GAZİANTEP KÖY EVİ / GAZİANTEP / 40.000 m² / MASSIMO P 4000

EMLAK KONUT MALATYA KÖY EVİ / MALATYA / 110.000 m² / MASSIMO P 3000

EMLAK KONUT MALATYA KÖY EVİ / MALATYA / 110.000 m² / MASSIMO P 4000

ADIYAMAN ÖREN 3. ETAP 1075 KONUT / ADIYAMAN / 9.000 m² / MASSIMO

MARDİN ŞEHİR HASTANESİ / MARDİN / 9.000 m² / MASSIMO

MARDİN ŞEHİR HASTANESİ / MARDİN / 3.000 m² / MASSIMO

GAZİANTEP İSLAHİYE 4. ETAP 2. BÖLGE 830 KONUT / GAZİANTEP / 13.200 m² / MASSIMO

GAZİANTEP NURDAĞI 310 ADET DEPREM KONUTLARI 1. ETAP / GAZİANTEP / 19.800 m² / MASSIMO

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN KARAELBİSTAN MAH. 6. ETAP 926 KONUT / KAHRAMANMARAŞ / 70.000 m² / MASSIMO

İSTANBUL ATAŞEHİR ŞERİFALİ ÇİFTLİĞİ 3. ETAP 211 KONUT VE 23 DÜKKAN / İSTANBUL / 40.000 m² / MASSIMO

GAZİANTEP 5. ETAP KIRSAL 550 KONUT 143 AHIR / GAZİANTEP / 50.000 m² / MASSIMO P 3000

GAZİANTEP 5. ETAP KIRSAL 550 KONUT 143 AHIR / GAZİANTEP / 50.000 m² / MASSIMO P 4000

GAZİANTEP NURDAĞI KIRSAL KONUT PROJESİ / GAZİANTEP / 39.800 m² / MASSIMO

KIRIKKALE ULAŞ KÖYÜ JANDARMA PROJESİ / KIRIKKALE / 23.400 m² / MASSIMO

TOKİ DENİZLİ BULDAN İLÇESİ YENİ MAHALLE 126 KONUT / DENİZLİ / 16.000 m² / MASSIMO

İSTANBUL ESENLER GÜNEY PROJE ALANI KENTSEL DÖNÜŞÜM 427 KONUT / İSTANBUL / 40.000 m² / MASSIMO

İSTANBUL ATAŞEHİR ŞERİFALİ ÇİFTLİĞİ 2. ETAP 718 KONUT VE 70 DÜKKAN / İSTANBUL / 60.000 m² / MASSIMO

ÇANAKKALE CEVATPAŞA MAHALLESİ 509 KONUT VE 25 DÜKKAN / ÇANAKKALE / 30.000 m² / MASSIMO

ANKARA SİNCAN SARAYCIK MAHALLESİ 5. BÖLGE 2. ETAP 635 KONUT / ANKARA / 50.000 m² / MASSIMO

KIRKLARELİ CAMİKEBİR MAHALLESİ 380 KONUT 1 CAMİ VE 8 DÜKKAN / KIRKLARELİ / 40.000 m² / MASSIMO

BURDUR AĞLASUN KIRAÇ MAHALLESİ 133 KONUT / BURDUR / 6.600 m² / MASSIMO

TOKİ DÜZCE KİRAZLI MAHALLESİ 1. ETAP 285 KONUT / DÜZCE / 24.000 m² / MASSIMO

İSTANBUL MALTEPE ATIŞOKULU MAHALLESİ 1. ETAP 572 KONUT / İSTANBUL / 40.000 m² / MASSIMO

İSTANBUL TUZLA 508 ADET KONUT / İSTANBUL / 40.000 m² / MASSIMO

HATAY DEFNE 7. BÖLGE 6. ETAP 618 KONUT TİCARET MERKEZLERİ VE CAMİ / HATAY / 30.000 m² / MASSIMO

MALATYA YEŞİLYURT İKİZCE MAHALLESİ 3. BÖLGE 10. ETAP 730 KONUT / MALATYA / 120.000 m² / MASSIMO

MALATYA YEŞİLYURT İKİZCE MAHALLESİ 3. BÖLGE 8. ETAP 369 KONUT VE 1 CAMİ / MALATYA / 30.000 m² / MASSIMO

HATAY ANTAKYA NARLICA MAHALLESİ 24. BÖLGE 769 KONUT 89 DÜKKAN VE 1 CAMİ / HATAY / 550.000 m² / MASSIMO

HATAY KIRIKHAN ACEMLİ VE KARADURMUŞLU MAH. 9. BÖLGE 2. ETAP 842 KONUT / HATAY / 55.000 m² / MASSIMO

BALIKESİR DURSUNBEY ÇİFTÇİ MAHALLESİ 151 KONUT / BALIKESİR / 140.000 m² / MASSIMO

MALATYA PÜTÜRGE KÖYLÜ MAHALLESİ MERKEZ 83 KONUT / MALATYA / 40.000 m² / MASSIMO

TSK MÜŞTEREK KARARGAH YERLEŞKESİ 2. ETAP BİNA VE TESİS İNŞAATLARI / 75.000 m² / MASSIMO

MALATYA KULUNCAK İSTİKLAL MAHALLESİ 36 KONUT 66 DÜKKAN VE 24 OFİS / MALATYA / 60.000 m² / MASSIMO

TOKİ GAZİANTEP İSLAHİYE 2. ETAP 2. BÖLGE 515 KONUT / GAZİANTEP / 5.200 m² / MASSIMO

UKS TITANIUM

WATERPROOFING MEMBRANE

APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI -10°C
SU YALITIM ÖRTÜLERİ

TITANIUM C 2000

APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI


APP Katkılı

Cam Tülü Taşıyıcılı

-10 °C Esneklik

Profesyonel Su Yalıtımı



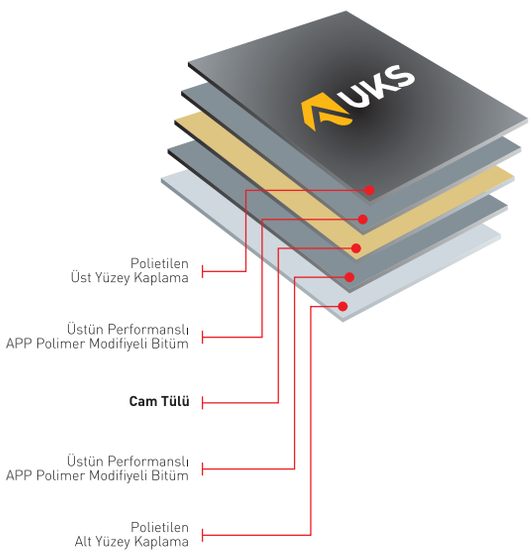



Ürün Tanımı

Cam tülü taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, her iki yüzü polietilen film kaplı plastomerik su yalıtım membranı.

Kullanım Alanı

Temel bohçalama, hafif metal ve prefabrik çatılarda, otopark, teras ve eğimli çatılar, balkon, çiçeklik, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, istinat ve bodrum duvarları, pis su arıtma tesisleri ve basınçlı yeraltı sularına karşı, su depoları, gölet, yüzme ve süs havuzlarında kullanılır.

Ürün Avantajları

Yapısındaki yüksek elastikiyet özelliğinden dolayı soğuk iklimli bölgelerin farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir. Yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, toprakta oluşabilecek agresif etkilere karşı dayanıklıdır, dilatasyon, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan temizlenir ve yüzeydeki bozukluklar UKS Tamir Harcı ile tamir edilir. Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzeye astar olarak UKS Bitüm Emülsiyon kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama


Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, Şaloma alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.

TITANIUM C 3000

APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI

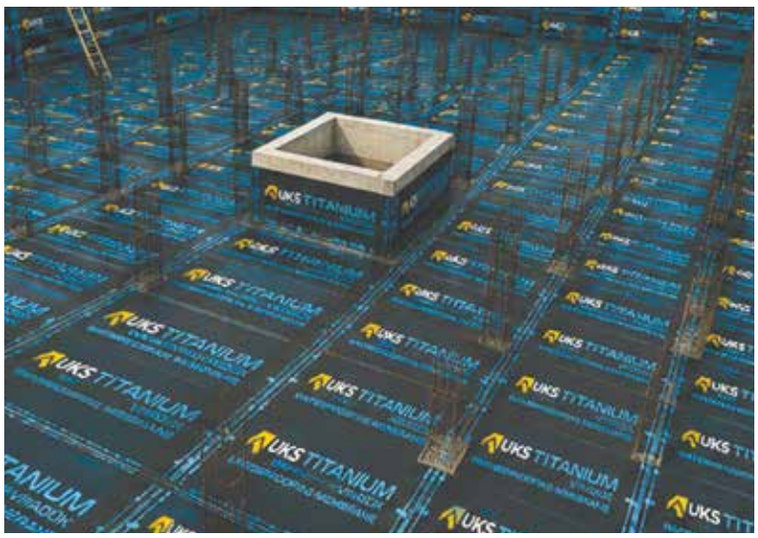





TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	C 2000	C 3000
Donatı Tipi	-	-	CAM TÜLÜ	CAM TÜLÜ
Üst Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	15	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1	1
Kalınlık	mm	TS EN 1849-1	2	3
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	350/200	400/300
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	3/3	2/2
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-10	-10
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>120	>120

TITANIUM P 3000

APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI


APP Katkılı

Polyester Keçe Taşıyıcılı

-10 °C Esneklik

Profesyonel Su Yalıtımı



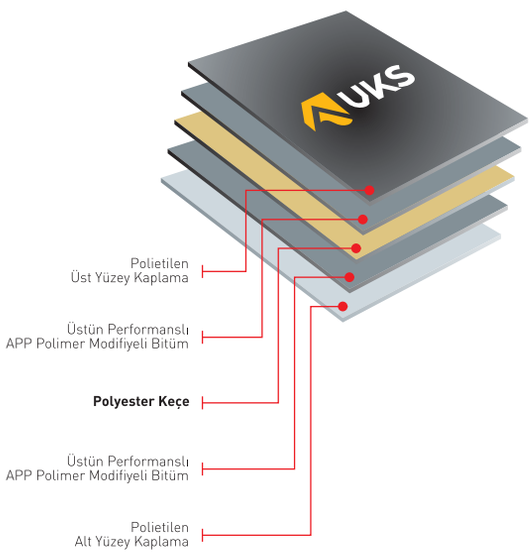



Ürün Tanımı

Polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, her iki yüzü polietilen film kaplı plastomerik su yalıtım membranı.

Kullanım Alanı

Temel bohçalama, hafif metal ve prefabrik çat›larda, otopark, teras ve eğimli çat›lar, balkon, çiçeklik, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, istinat ve bodrum duvarları, pis su arıtma tesisleri ve basınçlı yeraltı sularına karşı, su depoları, gölet, yüzme ve süs havuzlarında kullanılır.

Ürün Avantajları

Yapısındaki yüksek elastikiyet özelliğinden dolayı soğuk iklimli bölgelerin farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir. Yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, toprakta oluşabilecek agresif etkilere karşı dayanıklıdır, dilatasyon, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan temizlenir ve yüzeydeki bozukluklar UKS Tamir Harcı ile tamir edilir. Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzeye astar olarak UKS Bitüm Emülsiyon kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, Şaloma alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.

TITANIUM P 4000

APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI







TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	P 3000	P 4000
Donatı Tipi	-	-	POLYESTER	POLYESTER
Üst Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	10	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1	1
Kalınlık	mm	TS EN 1849-1	3	4
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	800/600	800/600
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	35/35	35/35
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-10	-10
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>120	>120

TITANIUM P 40 K

APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI


APP Katkılı

Polyester Keçe Taşıyıcılı

-10 °C Esneklik

Profesyonel Su Yalıtımı



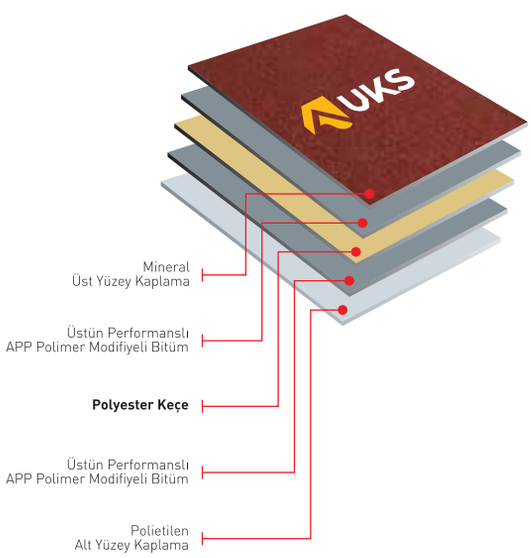

Ürün Tanımı

Polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, bir yüzü polietilen film diğer yüzü mineral taş kaplı plastomerik su yalıtım membranı

Kullanım Alanı

Teras ve eğimli çatılar, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, 1. kat yalıtım membranı üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Ürün Avantajları

Esnektir, uzun ömürlüdür, UV ışınlarına dayanımlıdır, farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir, yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama

1. kat yalıtım membranı üzeri toz ve pisliklerden temizlenerek uygulama yapılacak yüzey oluşturulur.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, Şaloma alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	P 40 K
Donatı Tipi	-	-	POLYESTER
Üst Yüzey Kaplama	-	-	MİNERAL KUM
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1
Kalınlık	mm	TS EN 1849-1	3.5
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	800/600
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	35/35
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-10
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>120

TITANIUM P 40 Y

APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI


APP Katkılı

Polyester Keçe Taşıyıcılı

-10 °C Esneklik

Profesyonel Su Yalıtımı



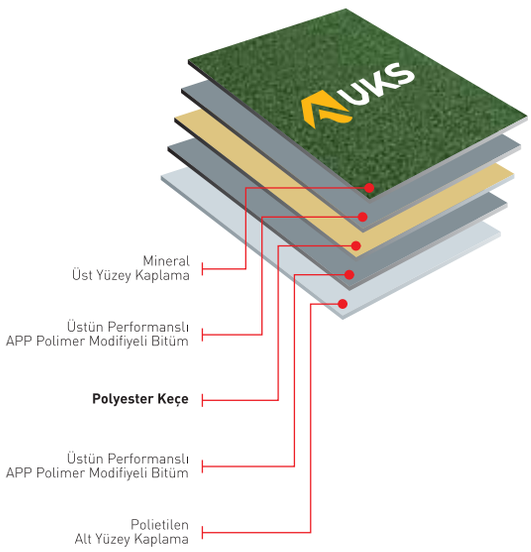



Ürün Tanımı

Polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, bir yüzü polietilen film diğer yüzü mineral taş kaplı plastomerik su yalıtım membranı

Kullanım Alanı

Teras ve eğimli çatılar, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, 1. kat yalıtım membranı üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Ürün Avantajları

Esnektir, uzun ömürlüdür, UV ışınlarına dayanımlıdır, farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir, yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama

1. kat yalıtım membranı üzeri toz ve pisliklerden temizlenerek uygulama yapılacak yüzey oluşturulur.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, Şaloma alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	P 40 Y
Donatı Tipi	-	-	POLYESTER
Üst Yüzey Kaplama	-	-	MİNERAL KUM
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1
Kalınlık	mm	TS EN 1849-1	3.5
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	800/600
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	35/35
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-10
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>120

TITANIUM P 3000 AL

APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI


APP Katkılı

Polyester Keçe Taşıyıcılı

-10 °C Esneklik

Profesyonel Su Yalıtımı



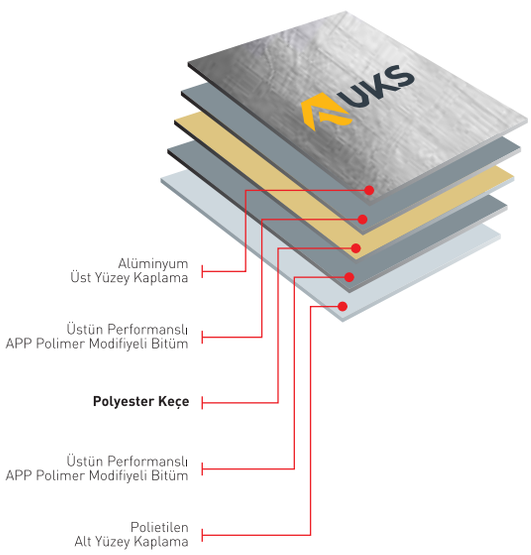

Ürün Tanımı

Polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, bir yüzü polietilen film diğer yüzü Alüminyum folyo kaplı plastomerik su yalıtım membranları.

Kullanım Alanı

Yağmur dereleri, gizli derelerde ve baca kenarlarında kullanılır.

Ürün Avantajları

Esnektir, uzun ömürlüdür, farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir. Yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, toprakta oluşabilecek agresif etkilere karşı dayanıklıdır, dilatasyon, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan temizlenir ve yüzeydeki bozukluklar UKS Tamir Harcı ile tamir edilir. Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzeye astar olarak UKS Bitüm Emülsiyon kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini pay› bırakılarak, Şaloma alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	P 3000 AL
Donatı Tipi	-	-	POLYESTER
Üst Yüzey Kaplama	-	-	AL
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1
Kalınlık	mm	TS EN 1849-1	3
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	800/600
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	35/35
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-10
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>120

TITANIUM VİYADÜK P 4000

APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI


APP Katkılı

Polyester Keçe Taşıyıcılı

-10 °C Esneklik

Profesyonel Su Yalıtımı



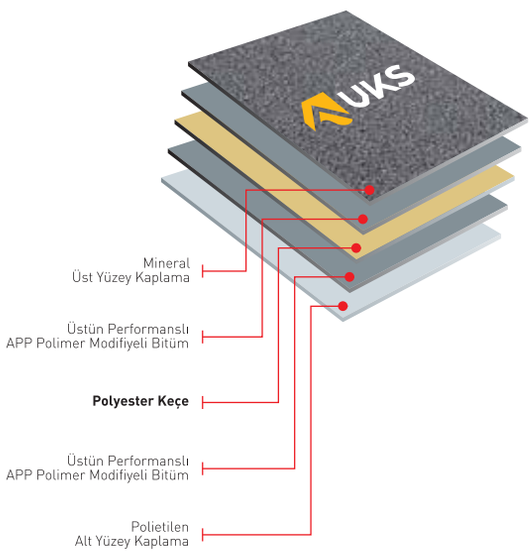



Ürün Tanımı

Polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, bir yüzü polietilen film diğer yüzü silis kum kaplı plastomerik su yalıtım membranı.

Kullanım Alanı

Köprü ve viyadüklerde su yalıtım amaçlı kullanılır.

Ürün Avantajları

Esnektir, uzun ömürlüdür, farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir. Yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, toprakta oluşabilecek agresif etkilere karşı dayanıklıdır, dilatasyon vb. detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan temizlenir ve yüzeydeki bozukluklar UKS Tamir Harcı ile tamir edilir. Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzeye astar olarak UKS Bitüm Emülsiyon kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, Şaloma alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	VİYADÜK P 4000
Donatı Tipi	-	-	POLYESTER
Üst Yüzey Kaplama	-	-	MİNERAL KUM
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1
Kalınlık	mm	TS EN 1849-1	4
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50 mm	TS EN 12311-1	1000/800
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	40/40
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-10
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>120

REFERANSLAR

TOKİ KAYAŞEHİR KONUTLARI / İSTANBUL / 40.000 m² / TITANIUM

TOKİ KONUTLARI / ORDU / 20.000 m² / TITANIUM

TOKİ GÜLŞEHİR KONUTLARI / NEVŞEHİR / 10.000 m² / TITANIUM

TOKİ KONUTLARI / MALATYA / 13.000 m² / TITANIUM

TOKİ KONUTLARI PALU ŞANTİYESİ / ELAZIĞ / 7.000 m² / TITANIUM

TOKİ KONUTLARI / IĞDIR / 10.000 m² / TITANIUM

TOKİ ÇAYCUMA KONUTLARI / ZONGULDAK / 25.000 m² / TITANIUM

TOKİ ŞÜKSÜN KONUTLARI / KAYSERİ / 30.000 m² / TITANIUM

TOKİ ERMET KONUTLARI / KÜTAHYA / 10.000 m² / TITANIUM

TOKİ İNCESU KONUTLARI / KAYSERİ / 20.000 m² / TITANIUM

TOKİ ÇERKEZKÖY BÜYÜK YONCALI KONUTLARI / TEKİRDAĞ / 10.000 m² / TITANIUM

EKŞİOĞLU ŞİLE 5 YILDIZ TURİSTİK TESİSİ / İSTANBUL / 15.000 m² / TITANIUM

ÇAYKUR ÇAYELİ FABRİKASI / RİZE / 14.000 m² / TITANIUM

ETLİK ŞEHİR HASTANESİ PROJESİ / ANKARA / 250.000 m² / TITANIUM

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ / AFYON / 6.000 m² / TITANIUM

MİLLİ SAVUNMA BAK. ULAŞTIRMA OKULU / İZMİR / 15.000 m² / TITANIUM

JANDARMA KOMUTANLIĞI KARAKOLLARI / MALATYA / 20.000 m² / TITANIUM

TOKİ ŞARKIŞLA KONUTLARI / SİVAS / 18.000 m² / TITANIUM

TOKİ ALACA KONUTLARI / ÇORUM / 12.000 m² / TITANIUM

ANKARA ELMAR TOWER RESIDANCE PROJESİ / ANKARA / 25.000 m² / TITANIUM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BEYAZIT KAMPÜSÜ / İSTANBUL / 10.000 m² / TITANIUM

EGE ÜNİVERSİTESİ / İZMİR / 10.000 m² / TITANIUM

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ / ANTALYA / 15.000 m² / TITANIUM

KAYSERİ BELEDİYESİ HARİKALAR DİYARI İNŞAATI / KAYSERİ / 10.000 m² / TITANIUM

T.A.V ATATÜRK HAVALİMANI / İSTANBUL / 10.000 m² / TITANIUM

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ / BİLECİK / 20.000 m² / TITANIUM

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ / NEVŞEHİR / 40.000 m² / TITANIUM

W BAHÇE KONUTLARI KURTKÖY / İSTANBUL / 15.000 m² / TITANIUM

O.M.Ü DİŞ FAKÜLTESİ / SAMSUN / 28.000 m² / TITANIUM

TOKİ ARENA STADI PROJESİ / MALATYA / 20.000 m² / TITANIUM

YENİ OTOGAR İNŞAATI / SAKARYA / 10.000 m² / TITANIUM

AKÖREN 300 KİŞİLİK YURT İNŞAATI / KONYA / 5.000 m² / TITANIUM

KEŞAN PAZARYERİ İNŞAATI / EDİRNE / 10.000 m² / TITANIUM

MASLAK NATO KRİMİNAL LABORATUVAR İNŞAATI / İSTANBUL / 20.000 m² / TITANIUM

ŞİŞLİ ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL / 15.000 m² / TITANIUM

HADIMKÖY AKPINAR SANAYİ BÖLGESİ İNŞAATI / İSTANBUL / 25.000 m² / TITANIUM

TAVŞANLI CEZAEVİ PROJESİ / KÜTAHYA / 28.000 m² / TITANIUM

TOKİ YUMURTALIK PROJESİ / ADANA / 8.000 m² / TITANIUM

VOGUE OTEL PROJESİ / BODRUM / 10.000 m² / TITANIUM

BELEDİYE İNŞAATI / RİZE / 10.000 m² / TITANIUM

SEYRANTEPE TOKİ PROJESİ / GAZİANTEP / 20.000 m² / TITANIUM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AVCILAR KAMPÜSÜ / İSTANBUL / 10.000 m² / TITANIUM

SULTANBEYLİĞİ NEXSTAR FABRİKASI / İSTANBUL / 10.000 m² / TITANIUM

YUNUS EMRE TERMİK SANTRALİ İNŞAATI / ESKİŞEHİR / 10.000 m² / TITANIUM

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ / TEKİRDAĞ / 10.000 m² / TITANIUM

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ PAZAR YERİ / İSTANBUL / 10.000 m² / TITANIUM

TOKİ MAMAK KONUTLARI / ANKARA / 55.000 m² / TITANIUM

DOĞA KOLEJİ İNŞAATI / SİVAS / 12.000 m² / TITANIUM

TOKİ KONUTLARI PROJESİ / KARAMAN / 10.000 m² / TITANIUM

HİLTON OTELİ İNŞAATI / SİVAS / 10.000 m² / TITANIUM

BİLİCİ TERMAL TESİS İNŞAATI / SİVAS / 20.000 m² / TITANIUM

YOZGAT ANKARA YHT PROJESİ YOZGAT MEVKİİ / YOZGAT / 55.000 m² / TITANIUM

KAYIM İNŞAAT KONUT PROJESİ / İSTANBUL / 10.000 m² / TITANIUM

UKS DYNAMIC

WATERPROOFING MEMBRANE

SBS KATKILI ELASTOMERİK ESASLI -20°C
SU YALITIM ÖRTÜLERİ

DYNAMIC EC 2000

SBS KATKILI ELASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI


SBS Katkılı


Cam Tülü Taşıyıcılı

-20 °C Esneklik

Profesyonel Su Yalıtımı



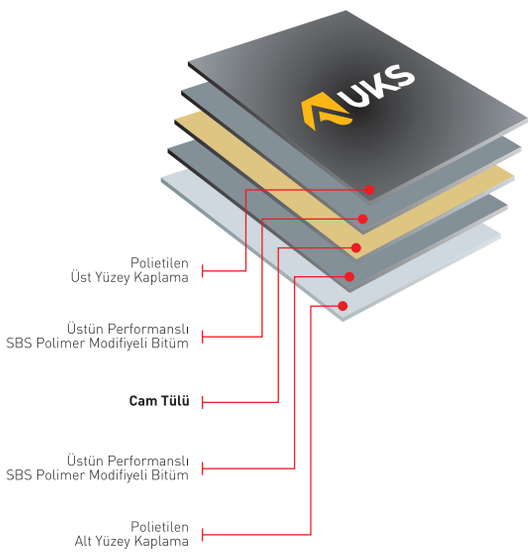

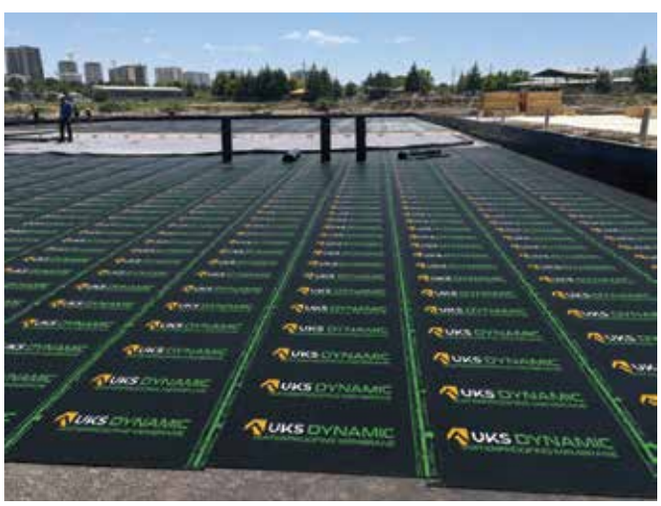

Ürün Tanımı

Cam tülü taşıyıcılı, SBS (Styrene Butadiene Styrene) katkılı, her iki yüzü polietilen film kaplı elastomerik su yalıtım membranı.

Kullanım Alanı

Temel bohçalama, hafif metal ve prefabrik çatılarda, otopark, teras ve eğimli çatılar, balkon, çiçeklik, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, istinat ve bodrum duvarları, pis su arıtma tesisleri ve basınçlı yeraltı sularına karşı, su depoları, gölet, yüzme ve süs havuzlarında kullanılır.

Ürün Avantajları

Yapısındaki yüksek elastikiyet özelliğinden dolayı soğuk iklimli bölgelerin farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir. Yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, toprakta oluşabilecek agresif etkilere karşı dayanıklıdır, dilatasyon, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan temizlenir ve yüzeydeki bozukluklar UKS Tamir Harcı ile tamir edilir. Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzeye astar olarak UKS Bitüm Emülsiyon kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, Şaloma alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler


Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.

DYNAMIC EC 3000

SBS KATKILI ELASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI





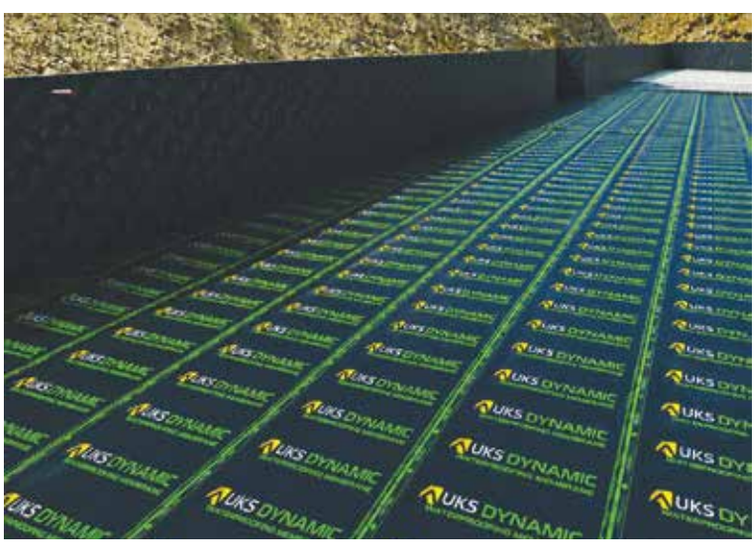

TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	EC 2000	EC 3000
Donatı Tipi	-	-	CAM TÜLÜ	CAM TÜLÜ
Üst Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	15	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1	1
Kalınlık	mm	TS EN 1849-1	2	3
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	300/200	400/300
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	2/2	2/2
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-20	-20
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>100	>100

DYNAMIC EP 3000

SBS KATKILI ELASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI


SBS Katkılı

Polyester Keçe Taşıyıcılı

-20 °C Esneklik

Profesyonel Su Yalıtımı



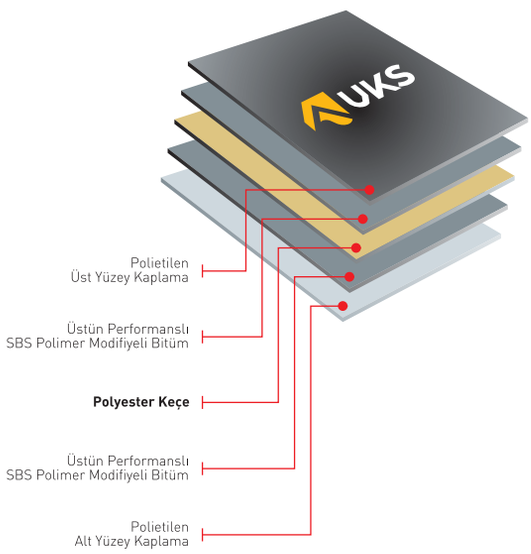



Ürün Tanımı

Polyester keçe taşıyıcılı, SBS (Styrene Butadiene Styrene) katkılı, her iki yüzü polietilen film kaplı elastomerik su yalıtım membranı.

Kullanım Alanı

Temel bohçalama, hafif metal ve prefabrik çatılarda, otopark, teras ve eğimli çatılar, balkon, çiçeklik, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, istinat ve bodrum duvarları, pis su arıtma tesisleri ve basınçlı yeraltı sularına karşı, su depoları, gölet, yüzme ve süs havuzlarında kullanılır.

Ürün Avantajları

Yapısındaki yüksek elastikiyet özelliğinden dolayı soğuk iklimli bölgelerin farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir. Yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, toprakta oluşabilecek agresif etkilere karşı dayanıklıdır, dilatasyon, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan temizlenir ve yüzeydeki bozukluklar UKS Tamir Harcı ile tamir edilir. Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzeye astar olarak UKS Bitüm Emülsiyon kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama


Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, Şaloma alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.

DYNAMIC EP 4000

SBS KATKILI ELASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI

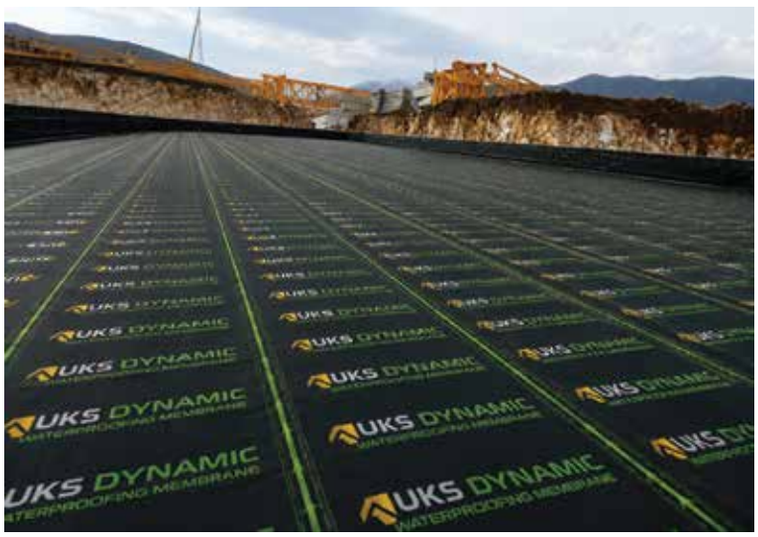





TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	EP 3000	EP 4000
Donatı Tipi	-	-	POLYESTER	POLYESTER
Üst Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	10	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1	1
Kalınlık	mm	TS EN 1849-1	3	4
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	800/600	800/600
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	35/35	35/35
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-20	-20
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>100	>100

DYNAMIC EP 40 K

SBS KATKILI ELASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI


SBS Katkılı

Polyester Keçe Taşıyıcılı

-20 °C Esneklik

Profesyonel Su Yalıtımı



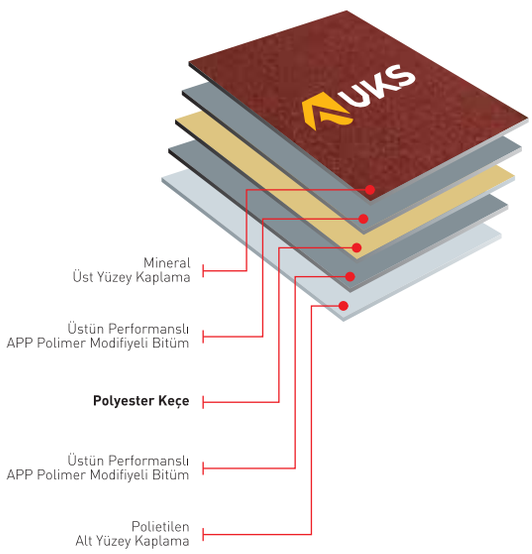

Ürün Tanımı

Polyester keçe taşıyıcılı, SBS (Styrene Butadiene Styrene) katkılı, her iki yüzü polietilen film diğer yüzü mineral taş kaplı elastomerik su yalıtım membranı.

Kullanım Alanı

Teras ve eğimli çatılar, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, 1. kat yalıtım membranı üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Ürün Avantajları

Esnektir, uzun ömürlüdür, UV ışınlarına dayanımlıdır, farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir. Yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama

1. kat yalıtım membranı üzeri toz ve pisliklerden temizlenerek uygulama yapılacak yüzey oluşturulur.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, Şaloma alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	EP 40 K
Donatı Tipi	-	-	POLYESTER
Üst Yüzey Kaplama	-	-	MİNERAL KUM
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1
Kalınlık	mm	TS EN 1849-1	3,5
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	800/600
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	35/35
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-20
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>100

DYNAMIC EP 40 Y

SBS KATKILI ELASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI


SBS Katkılı

Polyester Keçe Taşıyıcılı

-20 °C Esneklik

Profesyonel Su Yalıtımı



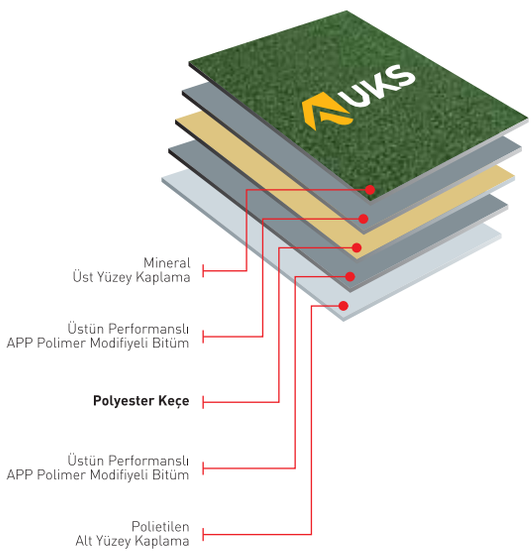



Ürün Tanımı

Polyester keçe taşıyıcılı, SBS (Styrene Butadiene Styrene) katkılı, her iki yüzü polietilen film diğer yüzü mineral taş kaplı elastomerik su yalıtım membranı.

Kullanım Alanı

Teras ve eğimli çatılar, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, 1. kat yalıtım membranı üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Ürün Avantajları

Esnektir, uzun ömürlüdür, UV ışınlarına dayanımlıdır, farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir. Yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama

1. kat yalıtım membranı üzeri toz ve pisliklerden temizlenerek uygulama yapılacak yüzey oluşturulur.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, Şaloma alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	EP 40 Y
Donatı Tipi	-	-	POLYESTER
Üst Yüzey Kaplama	-	-	MİNERAL
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1
Kalınlık	mm	TS EN 1849-1	3,5
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	800/600
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	35/35
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-20
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>100

DYNAMIC EP 50 K

SBS KATKILI ELASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI


SBS Katkılı

Polyester Keçe Taşıyıcılı

-20 °C Esneklik

Profesyonel Su Yalıtımı



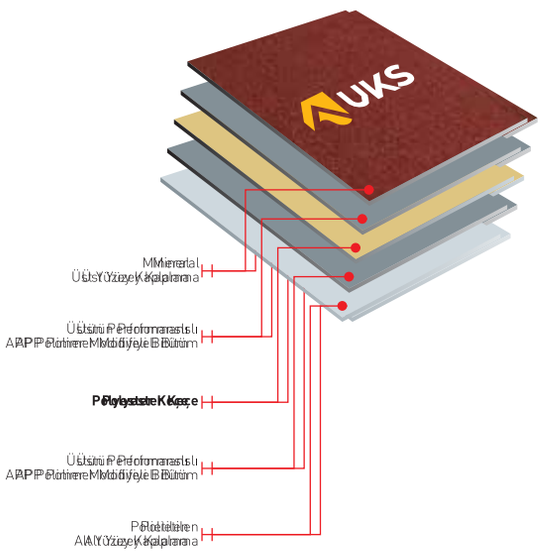

Ürün Tanımı

Polyester keçe taşıyıcılı, SBS (Styrene Butadiene Styrene) katkılı, her iki yüzü polietilen film diğer yüzü mineral taş kaplı elastomerik su yalıtım membranı.

Kullanım Alanı

Teras ve eğimli çatılar, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, 1. kat yalıtım membranı üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Ürün Avantajları

Esnektir, uzun ömürlüdür, UV ışınlarına dayanımlıdır, farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir. Yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama

1. kat yalıtım membranı üzeri toz ve pisliklerden temizlenerek uygulama yapılacak yüzey oluşturulur.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, Şaloma alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	EP 50 K
Donatı Tipi	-	-	POLYESTER
Üst Yüzey Kaplama	-	-	MİNERAL
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1
Kalınlık	mm	TS EN 1849-1	4.5
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	800/600
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	35/35
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-20
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>100

DYNAMIC EP 50 Y

SBS KATKILI ELASTOMERİK ESASLI
SU YALITIM MEMBRANI


SBS Katkılı

Polyester Keçe Taşıyıcılı

-20 °C Esneklik

Profesyonel Su Yalıtımı



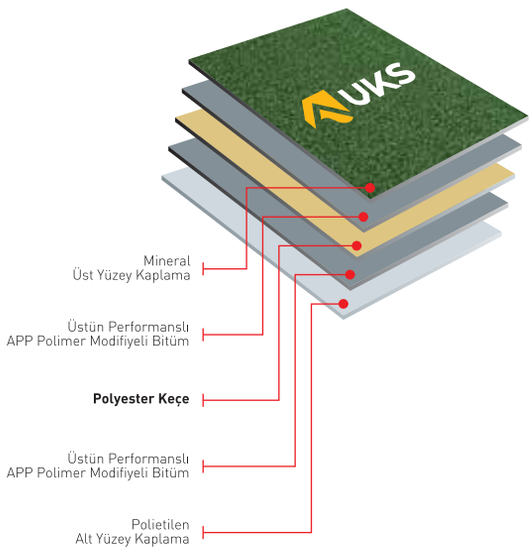

Ürün Tanımı

Polyester keçe taşıyıcılı, SBS (Styrene Butadiene Styrene) katkılı, her iki yüzü polietilen film diğer yüzü mineral taş kaplı elastomerik su yalıtım membranı.

Kullanım Alanı

Teras ve eğimli çatılar, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, 1. kat yalıtım membranı üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.

Ürün Avantajları

Esnektir, uzun ömürlüdür, UV ışınlarına dayanımlıdır, farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir. Yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama

1. kat yalıtım membranı üzeri toz ve pisliklerden temizlenerek uygulama yapılacak yüzey oluşturulur.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, Şaloma alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	EP 50 Y
Donatı Tipi	-	-	POLYESTER
Üst Yüzey Kaplama	-	-	MİNERAL
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1
Kalınlık	mm	TS EN 1849-1	4.5
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50mm	TS EN 12311-1	800/600
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	TS EN 12311-1	35/35
Soğukta Bükülme	°C	TS EN 1109	-20
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	TS EN 1110	>100

UKS

REFERANSLAR

TOKİ ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / 50.000 m² / DYNAMIC
TOKİ EMLAK KONUT KÖRFEZKENT PROJESİ / İZMİT / 100.000 m² / DYNAMIC
TOKİ YENİ STADYUM PROJESİ / SİVAS / 100.000 m² / DYNAMIC
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ / ISPARTA / 40.000 m² / DYNAMIC
DEVLET HASTANESİ EK BİNASI / SİVAS / 25.000 m² / DYNAMIC
KOÇ LİSESİ KURTKÖY / İSTANBUL / 10.000 m² / DYNAMIC
KIZ MESLEK LİSESİ / UŞAK / 10.000 m² / DYNAMIC
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ / KONYA / 5.000 m² / DYNAMIC
ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI CEZAEVİ İNŞAATI / DİYARBAKIR / 100.000 m² / DYNAMIC
T.C. KARAYOLLARI GEBZE YALOVA DİNLENME TESİSLERİ / İZMİT / 150.000 m² / DYNAMIC
HEYBELİADA RUHBAN OKULU / İSTANBUL / 8.000 m² / DYNAMIC
OTOGAR İNŞAATI / KIRŞEHİR / 5.000 m² / DYNAMIC
YENİ HAL BİNASI / KAYSERİ / 31.000 m² / DYNAMIC
ESTETHICA HASTANE PROJESİ / İSTANBUL / 10.000 m² / DYNAMIC
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KAPALI YÜZME HAVUZU / ZONGULDAK / 25.000 m² / DYNAMIC
CUMHURİYET POLİS AMİRLİĞİ / UŞAK / 10.000 m² / DYNAMIC
AKYURT POLİS OKULU İNŞAATI / ANKARA / 160.000 m² / DYNAMIC
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ / SİVAS / 17.000 m² / DYNAMIC
DEVLET HASTANESİ 600 YATAKLI PROJE / SİVAS / 20.000 m² / DYNAMIC
STADYUM İNŞAATI PERDE DUVAR YALITIMI / SAKARYA / 25.000 m² / DYNAMIC
KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EK BİNALARI / KAYSERİ / 40.000 m² / DYNAMIC
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜHİMMAT DEPOSU / ANKARA / 25.000 m² / DYNAMIC
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EK BİNALARI / KIRIKKALE / 12.000 m² / DYNAMIC
TOKİ ŞARKIŞLA YURT BİNASI / SİVAS / 20.000 m² / DYNAMIC
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EK BİNALARI / SİVAS / 30.000 m² / DYNAMIC
KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU KÖY EVLERİ / KAHRAMANMARAŞ / 60.000 m² / DYNAMIC
KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU KÖY EVLERİ / KAHRAMANMARAŞ / 60.000 m² / DYNAMIC
MALATYA İLİ 4. ETAP 500 KIRSAL DEPREM KONUTU / MALATYA / 60.000 m² / DYNAMIC
MALATYA İLİ 4. ETAP 500 KIRSAL DEPREM KONUTU / MALATYA / 60.000 m² / DYNAMIC
İSTANBUL GÜNGÖREN TOZKOPARAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ / İSTANBUL / 25.000 m² / DYNAMIC
HATAY DEFNE 7. BÖLGE 4. ETAP 1326 KONUT TİCARET MERKEZİ VE CAMİ / HATAY / 40.000 m² / DYNAMIC
HATAY ANTAKYA GÜLDEREN MAHALLESİ 2. ETAP 1342 KONUT 2 CAMİ VE 3 TİCARET MERKEZİ / HATAY / 40.000 m² / DYNAMIC
MALATYA DOĞANŞEHİR DOĞU VE YENİ MAHALLELERİ 907 KONUT 400 TİCARET 5 FIRIN VE 18 OFİS / MALATYA / 120.000 m² / DYNAMIC
KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU İSADİVANLI MAHALLESİ 9. BÖLGE 263 KONUT VE 88 DÜKKAN / KAHRAMANMARAŞ / 80.000 m² / DYNAMIC
HATAY ANTAKYA TARİHİ KENT MERKEZİ 5. ETAP 2. BÖLGE / HATAY / 90.000 m² / DYNAMIC
HATAY ALTINÖZÜ KARSU MAHALLESİ 3. ETAP 109 KONUT / HATAY / 90.000 m² / DYNAMIC
KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU KURTULUŞ MAHALLESİ KASAP HALİ RESTORASYON PROJESİ / KAHRAMANMARAŞ / 30.000 m² / DYNAMIC
HATAY ANTAKYA SARAYCIK VE ÇEKMECE MAHALLELERİ 21. BÖLGE 794 KONUT VE 128 DÜKKAN / HATAY / 75.000 m² / DYNAMIC
ANKARA MAMAK LALAHAN TSK ELEKTRONİK HARP DESTEK KOMUTANLIĞI ASKERİ BİNA VE TESİSLERİ / ANKARA / 90.000 m² / DYNAMIC
HATAY KIRIKHAN MERKEZ MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 843 KONUT 653 TİCARET 21 OFİS VE 35 DEPO / HATAY / 30.000 m² / DYNAMIC

UKS GREEN

WATERPROOFING MEMBRANE

APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI -10°C
SU YALITIM ÖRTÜLERİ

GREEN P 3000 - 4000

APP KATKILI PLASTOMERİK ESASLI SU YALITIM MEMBRANI

APP Katkılı

Polyeste Keçe Taşıyıcılı

-10 °C Esneklik

Profesyonel Su Yalıtımı



Ürün Tanımı

Polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, her iki yüzü polietilen film kaplı plastomerik su yalıtım membranı.

Kullanım Alanı

Yapıların toprakla temas eden bahçe ve teras çatılarında kullanılır.

Ürün Avantajları

Esnektir, uzun ömürlüdür, farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir. Yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, toprakta oluşabilecek agresif etkilere karşı dayanıklıdır, dilatasyon, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır.

Yüzey Hazırlama


Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan temizlenir ve yüzeydeki bozukluklar UKS Tamir Harcı ile tamir edilir. Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzeye astar olarak UKS Bitüm Emülsiyon kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama

Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, Şaloma alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılır.

Depolama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler


Rulolar kesinlikle dik olarak stoklanmalıdır, rulolar, direkt UV ışınlarından ve ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, uygulama bittikten sonra delici ve kesici işlemler yapılmamalıdır, gezilen teraslarda döşeme kaplaması ile korunmalıdır.

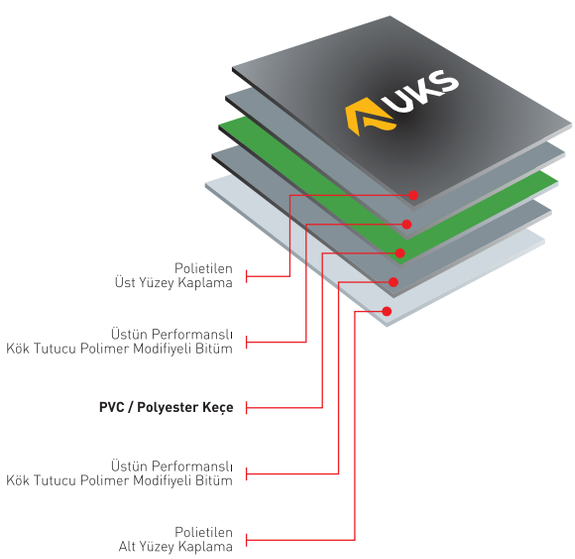



BAHÇE YALITIM DETAYI

1. TOPRAK VE BİTKİ
2. FİLTRE KEÇESİ
3. DRENAJ LEVHASI
4. UKS GREEN MEMBRAN
5. UKS BİTÜM ASTAR
6. EĞİM BETONU
7. B.A. DÖŞEME

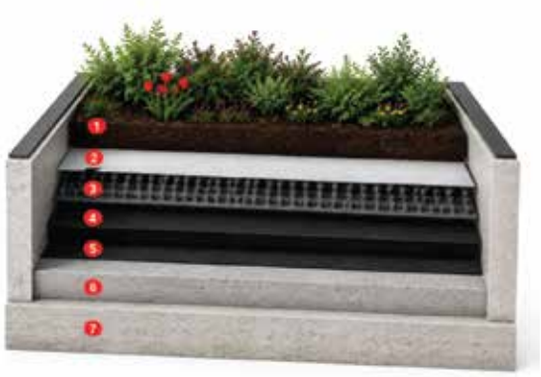

TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	METOD	GREEN P 3000	GREEN P 4000
Donatı Tipi	-	-	POLYESTER	POLYESTER
Üst Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Alt Yüzey Kaplama	-	-	PE FİLM	PE FİLM
Uzunluk	Metre	TS EN 1848-1	10	10
Genişlik	Metre	TS EN 1848-1	1	1
Kalınlık	mm	TS EN 1849-1	3	4
Çekme Direnci (Boy/En)	N/50 mm	TS EN	800/600	800/600
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	12311-1	35/35	35/35
Soğukta Bükülme	°C	TS EN	-10	-10
Sıcaklık Dayanım Direnci	°C	12311-1	>120	>120

UKS

BİTÜM ESASLI LİKİT ÜRÜNLER

UKS SÜPER ELASTİK LİKİT MEMBRAN





TEKNİK ÖZELLİKLER

Ambalaj	18 kg teneke kova
Görünüm	Kıvamlı siyah sıvı
Yüzey Sıcaklığı	+5 °C / +25 °C
Kuruma Süresi	2 saat
Uzama Oranı	% 1000 Süper Elastik
Sarfiyat	Tek katta - 600gr / m2
Depolama	Raf ömrü - 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.

Ürün Tamımı

SBS bitüm modifiyeli ve solvent esaslı, tek komponentli, kullanıma hazır, süper elastik, suya ve rutubete karşı kullanılan, bitüm solüsyonudur.

Kullanım Alanları

Su kanalları ve gizli derelerde, istinat ve perde duvarlarında, temel bodrumlarda, galeri ve temel kazıklarında, perde duvarlar, temel bodrumlar, temeller, köprüler, mutfak, balkon, teras, banyo, wc, yüzme ve süs havuzları gibi ıslak hacimli mekanlarda kaplamanın altında kullanılır.

Ürün Avantajları

Ekonomiktir ve işçilik maliyeti düşüktür, toprakta oluşabilecek agresif dış etkilere karşı dayanıklıdır, beton, asfalt, saç, çelik gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanır, yüksek yapışma ve elastikiyet gösterir, kolay hazırlanır ve uygulanır (fırça ile ya da püskürtülerek uygulanabilir), işleme süresi uzundur, çatlak örtücüdür, yatay ve düşey yüzeylerde güvenle uygulanabilir, eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur, kürünü aldıktan sonra suya ve dona karşı mükemmel dayanımı vardır.

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan temizlenir ve yüzeydeki bozukluklar UKS Tamir Harcı ile tamir edilir. Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzeye astar olarak UKS Bitüm Emülsiyon kullanılması tavsiye edilir. Tüm genleşme ve hareketli derzler öncelikle elastomerik bir derz dolusu ile doldurulmalıdır.

Uygulama

UKS Süper Elastik Likit Membran Uygun bir karıştırıcıyla homojen hale getirilir. Rulo, fırça veya düşük basınçlı püskürtücüler ile önceden hazırlanan yüzeye uygulanır. Kuruma süresi yaklaşık 2 saat gibi kısa bir süre olmasına karşın, birkaç kat uygulama yapılacağı durumlarda, katlar arası birer gün beklenmelidir. Daha yüksek basınçlara dayanması istenilen durumlarda cam tülü, keçe, file, tecrit bezi gibi taşıyıcılarla takviye edilerek, mükemmel sonuç alınır. En az iki kat uygulama yapılmaktadır. Ortam koşullarına bağlı olarak inceltme gereken durumlarda selülozik tiner veya benzin kullanılabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

UKS Süper Elastik Likit Membran bünyesindeki solventin buharlaşmasından sonra sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde aderans sağlamasına karşın, negatif alanda ki uygulamalarda etkin sonuç alınamaz. Bu yüzden uygulama yapılacak yerin sadece suyla temas eden tarafına uygulanmalıdır. Farklı ortamlarda ve farklı uygulama kalınlıklarında, erken veya geç kuruma gibi değişiklikler gözlenebilir. Kapalı alanlarda gaz maskesi kullanılmalı ve havalandırılarak çalışılmalıdır.

UKS STANDART LİKİT MEMBRAN

Ürün Tanımı

Kauçuk bitüm modifiyeli ve solvent esaslı, tek komponentli, kullanıma hazır, yarı elastik, suya ve rutubete karşı kullanılan, bitüm solüsyonudur.



Kullanım Alanları

Su kanalları ve gizli derelerde, istinat ve perde duvarlar, temel bodrumlar, galeri ve temel kazıklarında, mutfak, balkon, teras, banyo, wc, yüzme ve süs havuzları gibi ıslak hacimli mekanlarda kaplamanın altında kullanılır.

Ürün Avantajlar›

Ekonomiktir ve işçilik maliyeti düşüktür, toprakta oluşabilecek agresif dış etkilere karşı dayanıklıdır, beton, asfalt, saç, çelik gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanır, yüksek yapışma ve elastikiyet gösterir, kolay hazırlanır ve uygulanır (fırça ile ya da püskürtülerek uygulanabilir), işleme süresi uzundur, çatlak örtücüdür, yatay ve düşey yüzeylerde güvenle uygulanabilir, eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakas› oluşturur, kürünü aldıktan sonra suya ve dona karşı mükemmel dayanımı vardır.

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan temizlenir ve yüzeydeki bozukluklar UKS Tamir Harcı ile tamir edilir. Sağlıklı bir uygulama için, uygulama yapılacak yüzeye astar olarak UKS Bitüm Emülsiyon kullanılması tavsiye edilir. Tüm genleşme ve hareketli derzler öncelikle elastomerik bir derz dolusu ile doldurulmalıdır.

Uygulama

UKS Standart Likit Membran Uygun bir karıştırıcıyla homojen hale getirilir. Rulo, fırça veya düşük basınçlı püskürtücüler ile önceden hazırlanan yüzeye uygulanır. Kuruma süresi yaklaşık 4 saat olmasına karşın, birkaç kat uygulama yapılacağı durumlarda, katlar arası birer gün beklenmelidir. Daha yüksek basınçlara dayanması istenilen durumlarda cam tülü, keçe, file, tecrit bezi gibi taşıyıcılarla takviye edilerek, mükemmel sonuç alınır. En az iki kat uygulama yapılmalıdır. Ortam koşullarına bağlı olarak inceltme gereken durumlarda selülozik tiner veya benzin kullanılabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

UKS Standart Likit Membran bünyesindeki solventin buharlaşmasından sonra sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde aderans sağlamasına karşın, negatif alanda ki uygulamalarda etkin sonuç alınamaz. Bu yüzden uygulama yapılacak yerin sadece suyla temas eden tarafına uygulanmalıdır. Farklı ortamlarda ve farklı uygulama kalınlıklarında, erken veya geç kuruma gibi değişiklikler gözlenebilir. Kapalı alanlarda gaz maskesi kullanılmalı ve havalandırılarak çalışılmalıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ambalaj	18 kg teneke kova
Görünüm	Kıvamlı siyah sıvı
Yüzey Sıcaklığı	+5 °C / +25 °C
Kuruma Süresi	4 saat
Uzama Oranı	% 500 yarı elastik
Sarfiyat	Tek katta - 600gr / m2
Depolama	Raf ömrü - 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.

UKS
BITUMEN PRIMER





Ürün Tanımı

UKS Bitüm Astar emülsiyonu; su ve bitümün özel yöntemler kulanılarak karıştırılması ile elde edilen, kullanıma hazır astar malzemesidir.

Kullanım Alanları

Bitümlü su yalıtım membranları ve bitüm esaslı likit su yalıtım ürünleri altında astar olarak kullanılır.

Ürün Avantajları

Soğuk olarak uygulanır, bu nedenle kullanımı kolaydır. Yanıcı ve zehirleyici madde içermez. Bu nedenle açık ve kapalı mekanlarda güvenle kullanılabilir. Bünyesindeki su buharlaştıkdan sonra, yüzeyde su ile tekrar çözülmeyen ve su geçirmeyen bir tabaka oluşturur. Her türlü yüzeye rahatlıkla yapışır. Ekonomik bir malzemedir.

Yüzey Hazırlama

Maksimum %20 oranında su ile karıştırıldıktan sonra, ot fırça, rulo veya tabanca ile yüzeye uygulanır. Uygulama yapılacak yüzey toz, yağ, inşaat atıkları ve kirden temizlenmiş ve kuru olmalıdır. Yağışlı havada ve ıslak zeminde uygulama yapılmamalıdır. Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 4 - 24 saatte kurumaktadır.


Uygulama

UKS Bitüm Astar emülsiyonları, yüzey üzerindeki toz veya toprak gibi maddelerin yapışmayı engelleyici etkilerini yok etmekte ve temiz bir yüzey elde etmemizi sağlamaktadır. UKS Bitüm Astar emülsiyonları, UKS Bitüm'lü membran uygulamasından önce astar olarak kullanılır. Üstün yapışma özelliği sayesinde, üstüne uygulanan bitümlü membranların, beton yüzeye daha sağlam ve boşluksuz yapışmasını sağlar.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yağışlı havalarda ve ıslak zeminlerde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır. Malzemenin inceltilmesi gerektiği durumlarda su ile karıştırılarak istediğiniz kıvama getirebilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ambalaj	18 kg teneke kova
Görünüm	Kıvamlı koyu kahve - siyah sıvı
Yüzey Sıcaklığı	+5 °C / +35 °C
Sarfiyat	Tek katta - 400gr / m2
Depolama	Raf ömrü - 12 aydır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.

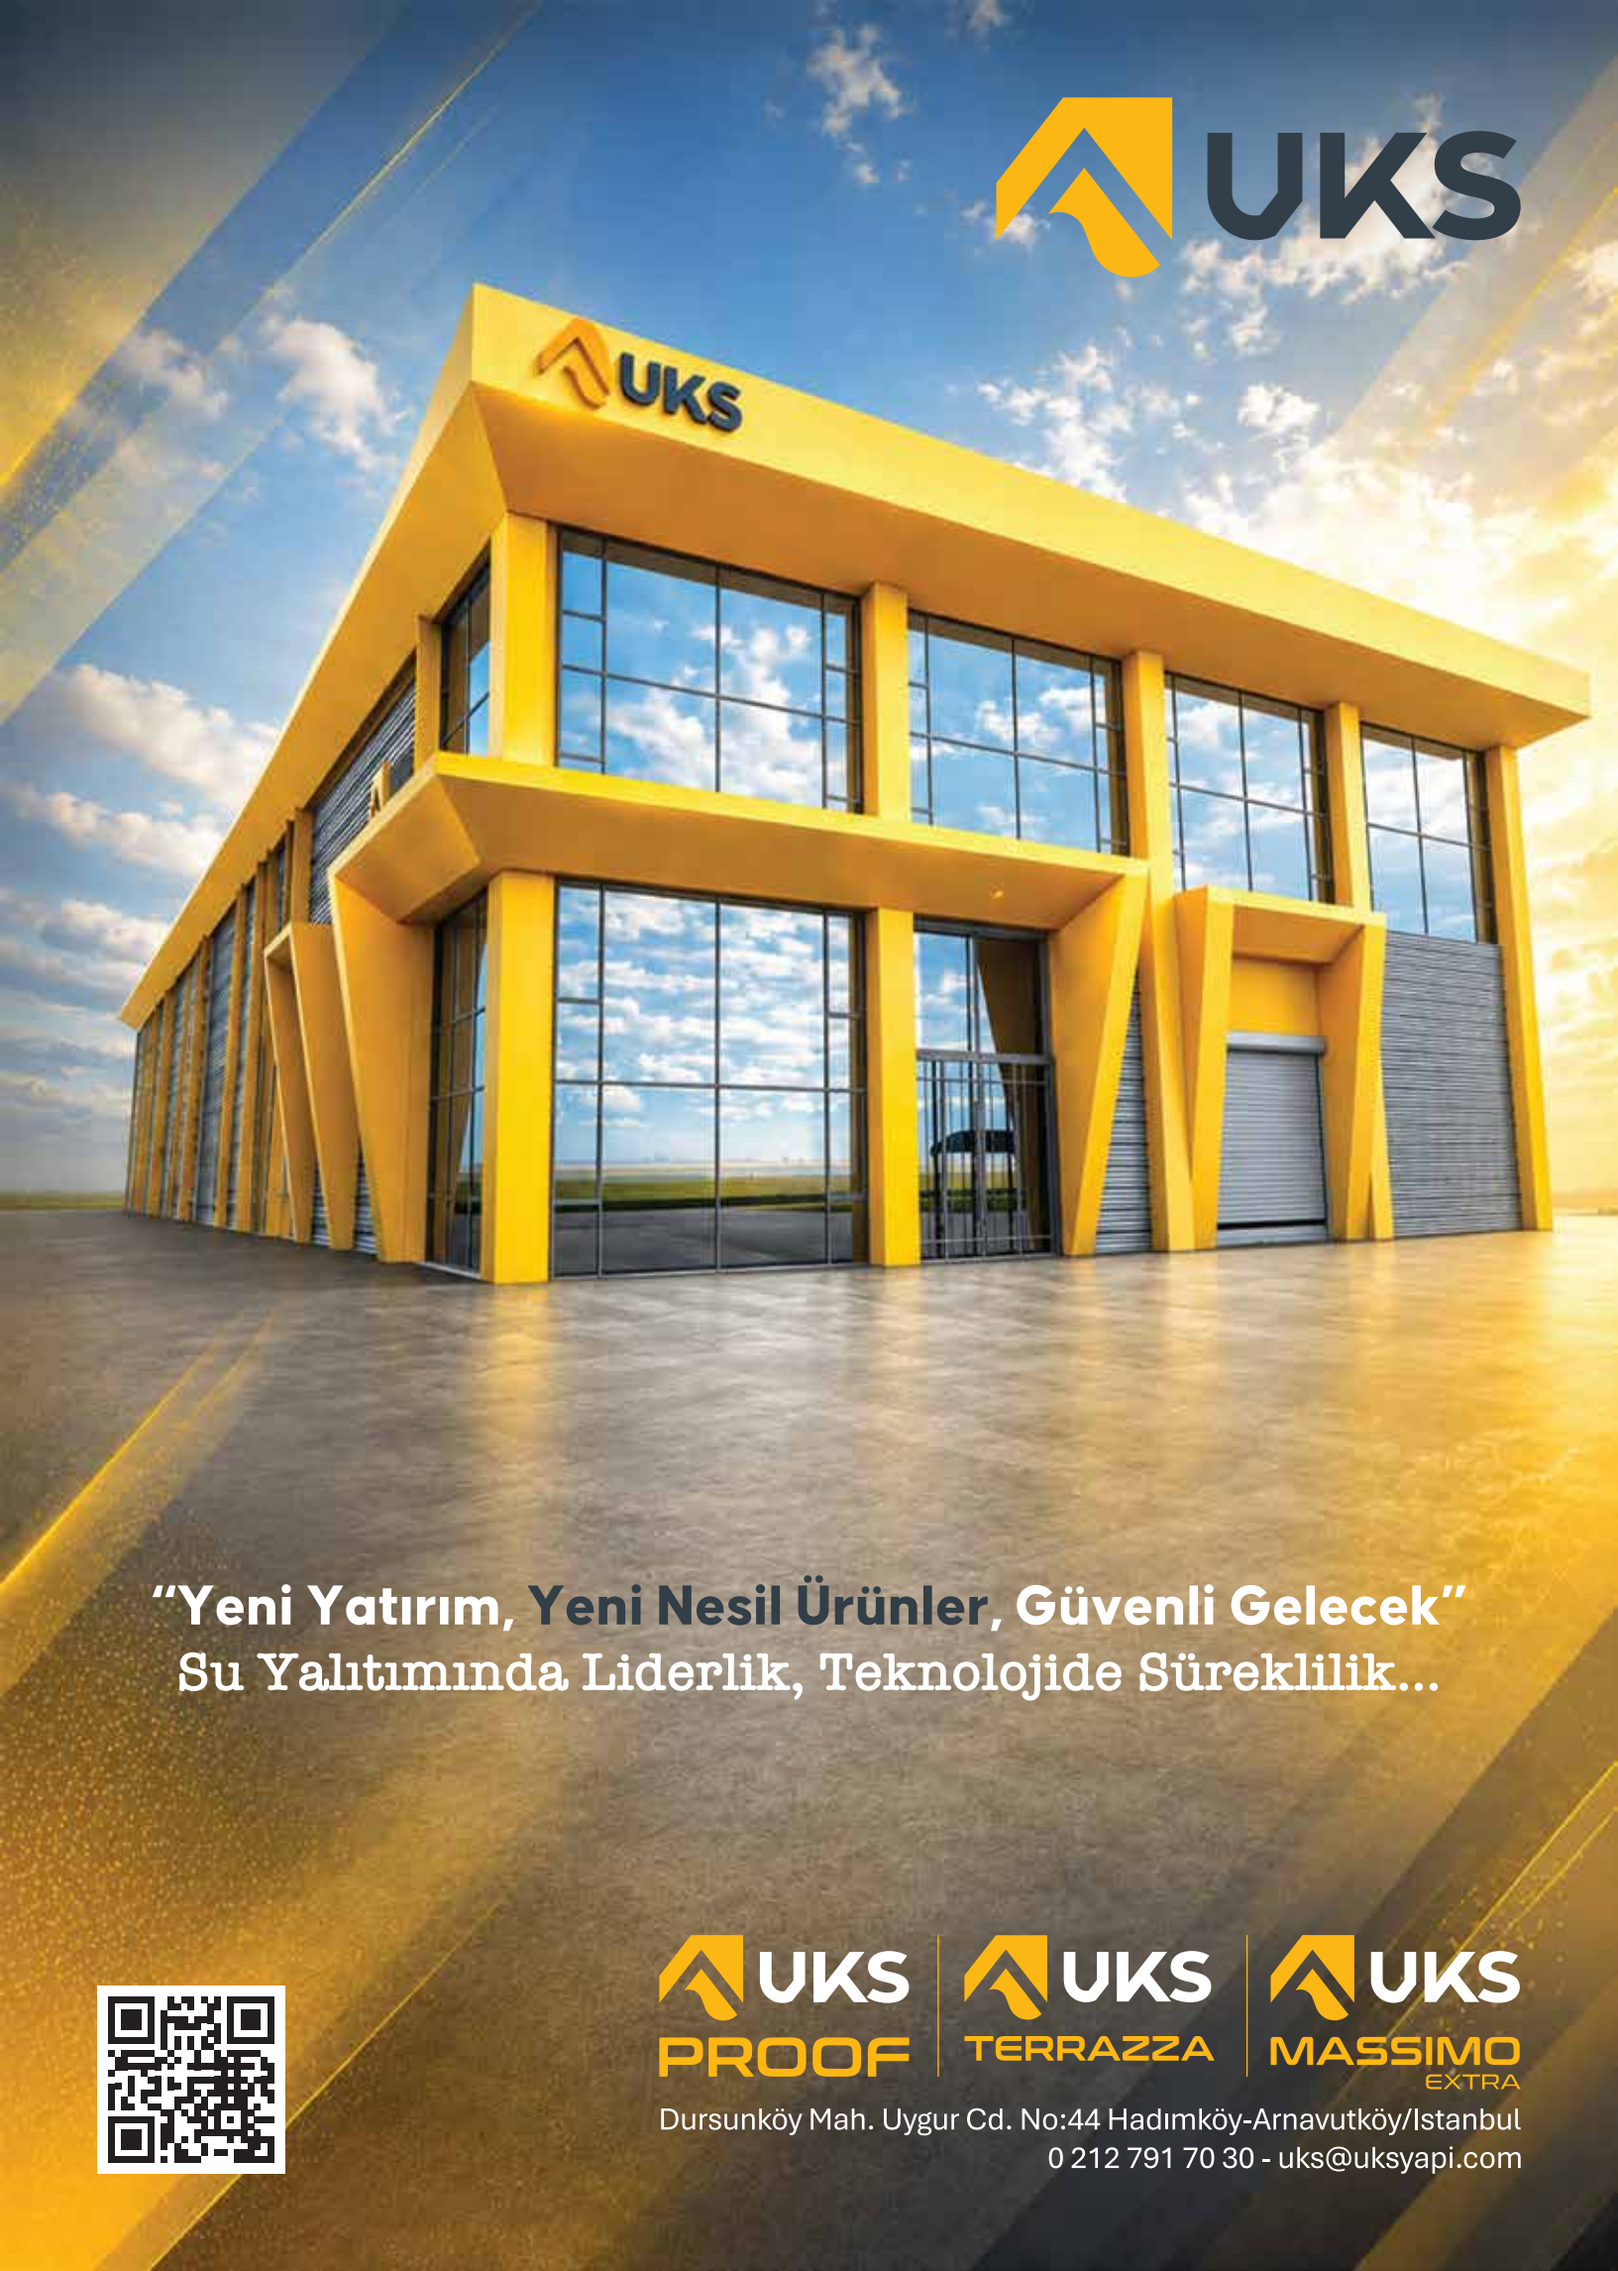

“Yeni Yatırım, Yeni Nesil Ürünler, Güvenli Gelecek”

Su Yalıtımında Liderlik, Teknolojide Süreklilik...

UKS PROOF | UKS TERRAZZA | UKS MASSIMO EXTRA

Dursunköy Mah. Uygur Cd. No:44 Hadımköy-Arnavutköy/Istanbul
0 212 791 70 30 - uks@uksyapi.com



İZOTÜM YALITIM MADDELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Dursunköy Mah. Uygur Cad. No: 44 Hadımköy İstanbul
T: 0(212) 791 70 30 Pbx **F:** 0(212) 791 71 96
E: info@uksyapi.com **W:** www.uksyapi.com