

UKS TERRAZZA

TERRAZZA 5 MM

TPU+SBS KATKILI ELASTOMERİK ESASLI
İNCE KUMLU YENİ NESİL SU YALITIM MEMBRANI

AVANTAJLI ÖZELLİKLER

- › Yüze güçlü şekilde tutunarak su geçişini engeller.
- › Esnek yapısıyla çatlama ve kabarma riskini azaltır.
- › Güneş ışığına ve sıcaklık değişimlerine karşı dirençlidir.
- › Yeni yapılar ve tadilat projeleri için uygundur.

KULLANIM ALANLARI


UKS TERRAZZA, binalarda su sızıntısını önlemek için çatı, teras, otopark üstü gibi açık alanlarda, ayrıca temel ve perde duvar gibi zemin altı ya da toprakla temas eden yüzeylerde kullanılır. Yeni inşaat projelerinde veya eski yapıların onarımında, özellikle su yalıtımının çok önemli olduğu alanlarda tercih edilir.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

UKS TERRAZZA, elastomerik bitüm (SBS) ve termoplastik polyüretan (TPU) katkı, esnek ve dayanıklı bir su yalıtım malzemesidir. Yüksek yapışma gücüne sahip olup yüze tam tutunur, kabarma yapmaz. UV, sıcaklık ve suya karşı dayanıklıdır, uzun ömürlü koruma sağlar.

UYGULAMA

UKS TERRAZZA, uygulanırken yüzey önce temizlenir ve gerekiyorsa düzeltilir. Ardından membranın alt yüzeyi, şaluma ile ısıtılır ve sıcak bitüm yüze tam olarak yapışacak şekilde bastırılır. Bu yöntemle hem alt hem üst katmanlar arasında su sızıntısı önlenmiş olur.

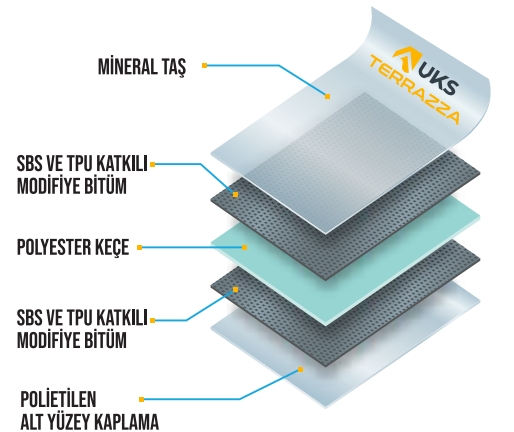

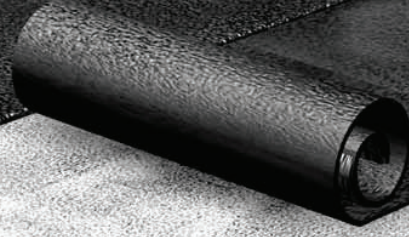

TERRAZZA 5 MM

TPU+SBS KATKILI ELASTOMERİK ESASLI
İNCE KUMLU YENİ NESİL SU YALITIM MEMBRANI

BİLEŞİM	SBS (Stiren Butadien Stiren) katkılı Elastomerik bitüm esaslı ; termoplastik kauçuklu Termoplastik Poliüretan TPU ilave edilmesi ile modifiye edilen petrol bitümü			
UYGULAMA ALANI	Teras ve eğimli çatılar, bahçe, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, 1, kat yalıtım membranı üzerine son kat kaplama malzemesi olarak kullanılır.			
UYGULAMA METODU	Şaluma ile uygulanır. Uygulama broşürüne bakınız.			
ÜST YÜZEY KAPLAMA	Mineral Kum			
ALT YÜZEY KAPLAMA	Polietilen Film			
DONATI TİPİ	Polyester Keçe			
DEPOLAMA	Direkt gün ışığından koruyunuz, dik olarak depolayınız.			
EKOLOJİK BİLGİLER	İnsan ve çevre açısından özel bir tehlike içermez.			
TEST	METOD	BİRİM	TOLERANS	DEĞER
GÖRSEL KUSURLAR	TS EN 1850-1	-	-	YOKTUR
UZUNLUK	TS EN 1848-1	metre	(±0,03)	8
GENİŞLİK	TS EN 1848-1	metre	(±0,02)	1
DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA	TS EN 1848-1	10 metre için 20 mm'yi geçmemeli		BAŞARILI
KALINLIK	TS EN 1849-1	mm	(±0,2)	5
BİRİM ALAN KÜTLESİ	TS EN 1849-1	kg/m2	(±0,5)	5,5
SU GEÇİRMEZLİK (METOD B)	TS EN 1928	Tip T60 kPa'da		BAŞARILI
GRANÜLLERİN YAPIŞMASI	TS EN 12039	-	-	NPD
YANGINA TEPKİ	TS EN 13501-1	SINIF	-	E
EK YERİ DAYANIMI	TS EN 12317-1	N/50 mm	(±%30)	1000
ÇEKME DİRENÇİ (EN/BOY)	TS EN 12311-1	N/50 mm	(±%20)	960/960
KOPMA UZAMASI (EN/BOY)	TS EN 12311-1	%	(±%30)	55/55
DARBEYE KARŞI DİRENÇ (METOD A)	TS EN 12691	mm	min.	1250
STATİK YÜKLERE KARŞI DİRENÇ	TS EN 12730 (METOD B)	kg	min.	20
YIRTILMAYA KARŞI DİRENÇ (EN/BOY)	TS EN 12310-1	N	(±%50/±%50)	250/250
DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK	TS EN 1109	°C	max.	(-20)
YAPAY YAŞLANDIRMA DAVRANIŞI SU GEÇİRCENLİK METOD B	TS EN 1296	Tip T60 kPa'da		BAŞARILI
SU BUHARI GEÇİŞİ	TS EN 1931	(m2.s.Pa.)/kg	20.000	
KİMYASAL DAYANIM	TS EN 1847/TS EN 1928	ÜRÜNLERİMİZ SADECE SUYA KARŞI DAYANIKLIDIR		
TEHLİKELİ MADDELER	ASBEST VE KÖMÜR TOZU İÇERMEMEKTEDİR			